
Kreg Pocket-Hole Jig Owner's Manual

크레그 포켓홀 지그 사용 설명서

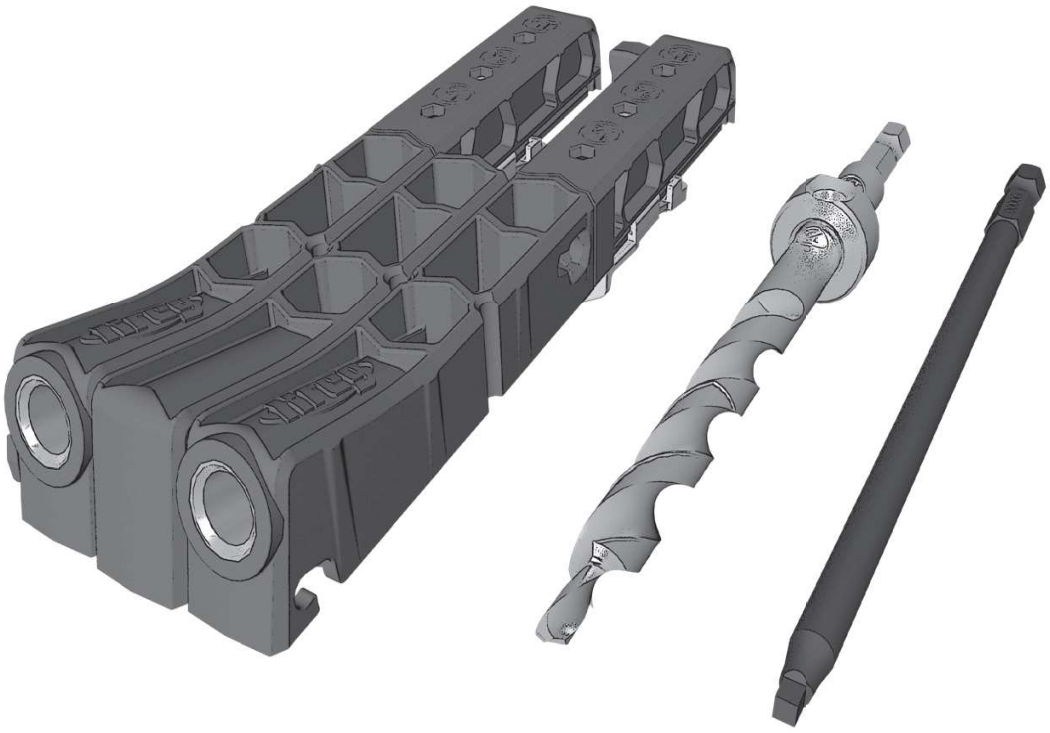


Manual applies to


Item # KPHJ310 and KPHJ320

kregtool.com

ITEM# KPHJ320

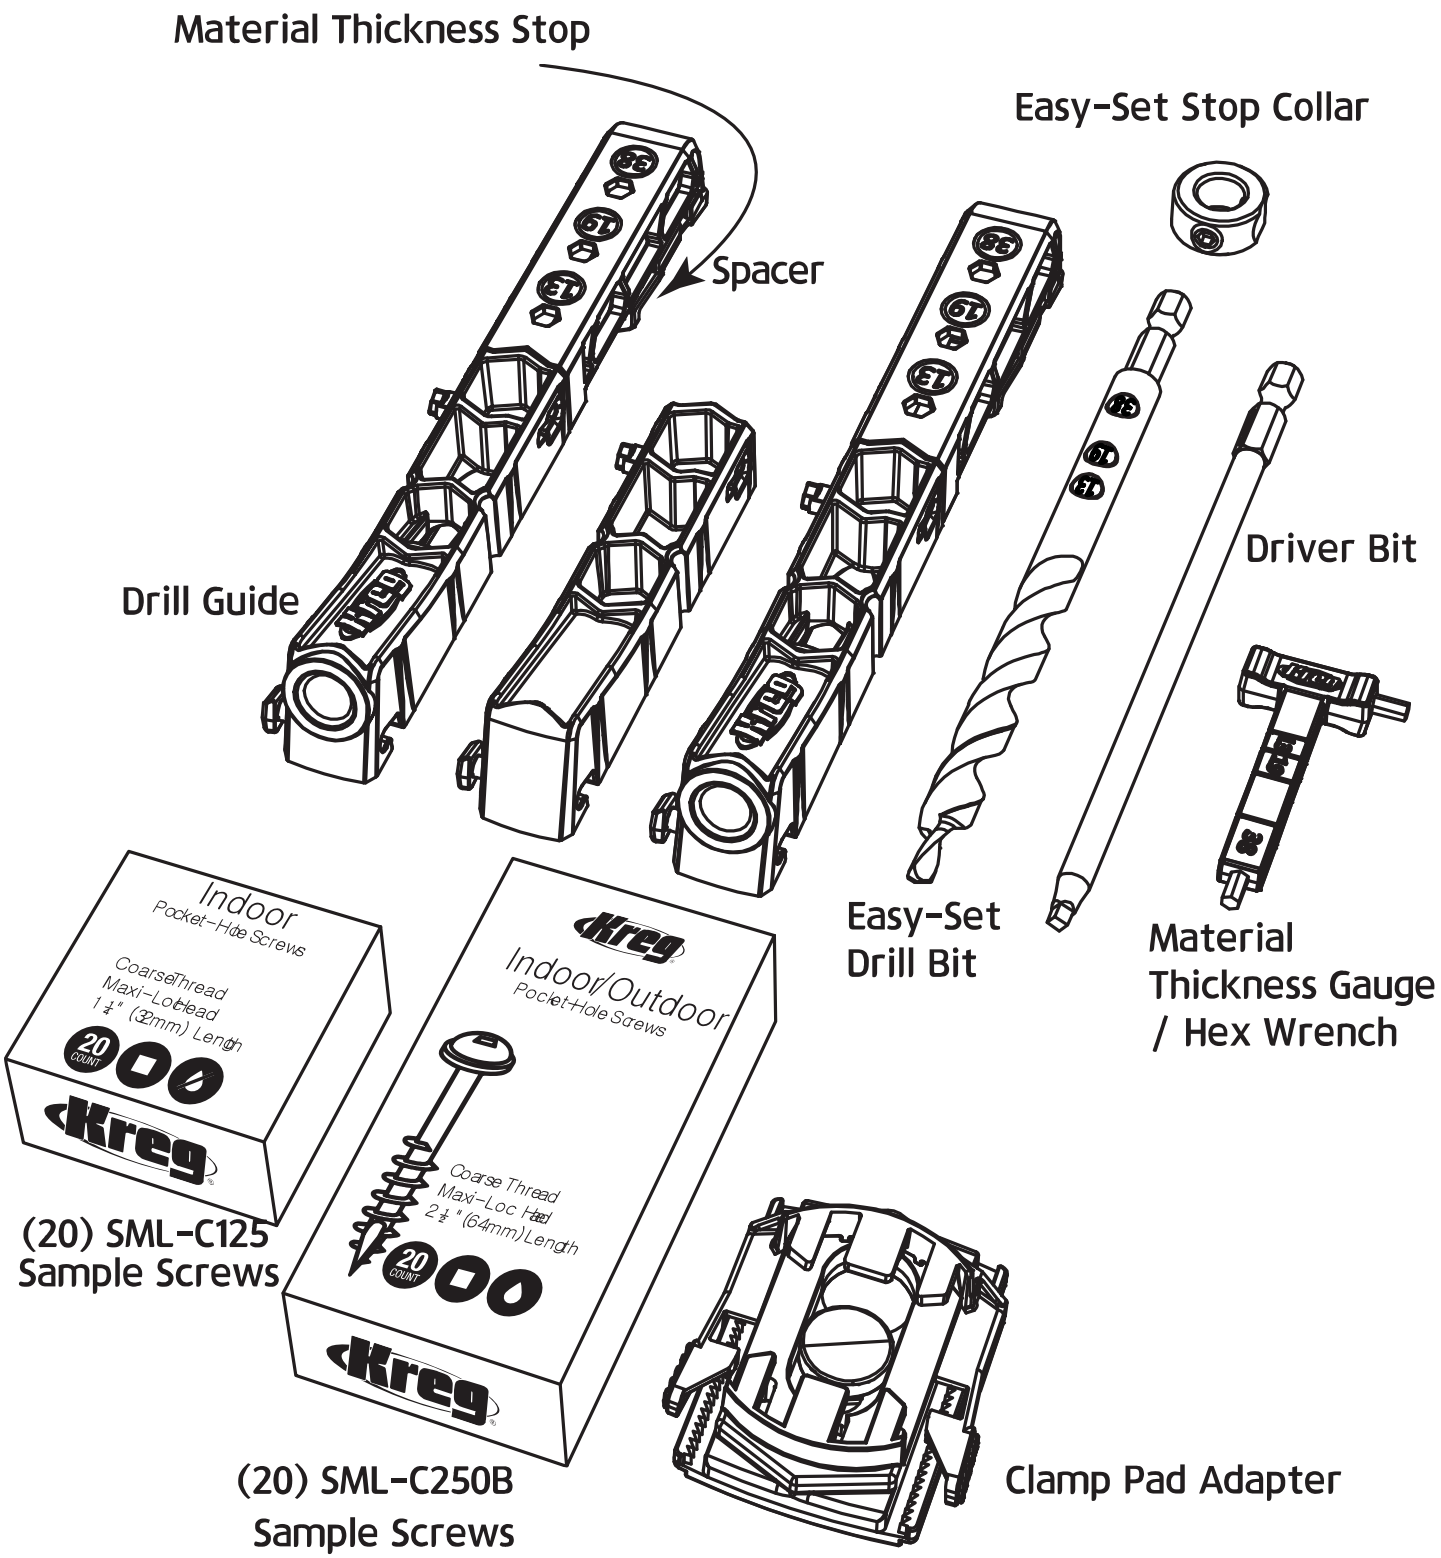


ITEM# KPHJ310

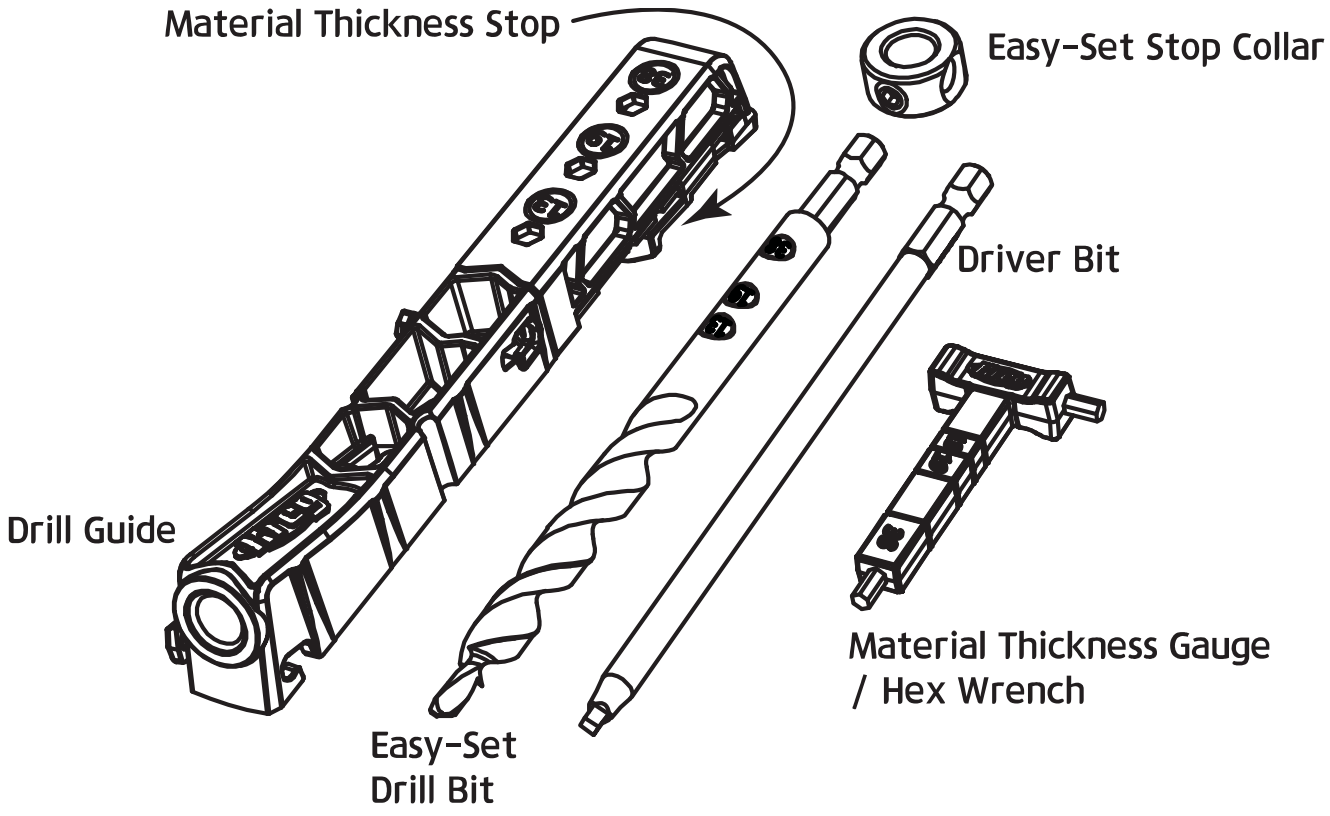


포켓 구멍을 뚫기 위한 Jig 설정

1. Measure Material Thickness

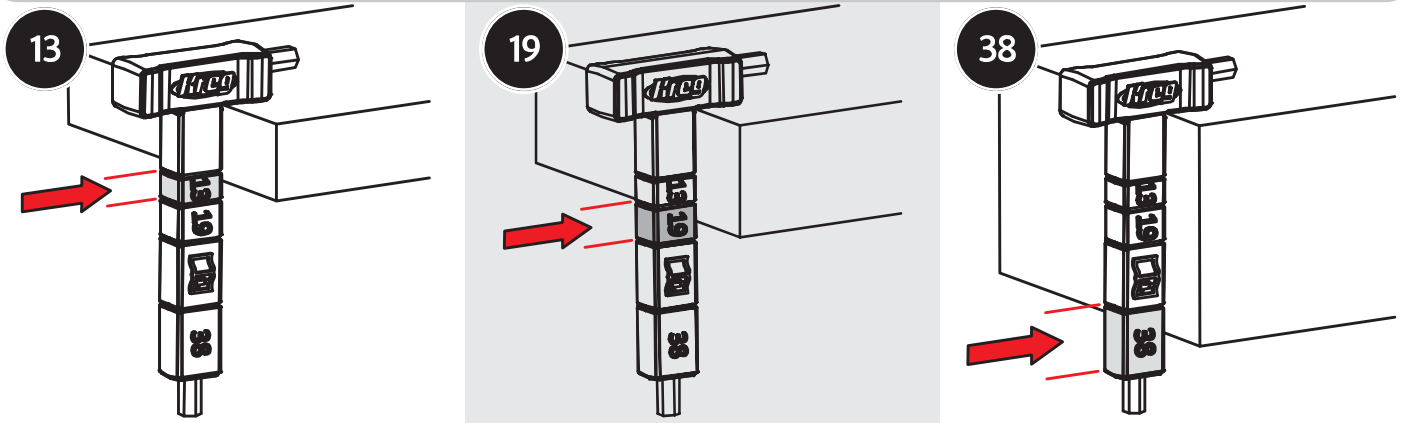

2. Set Stop Collar to Material Thickness Setting

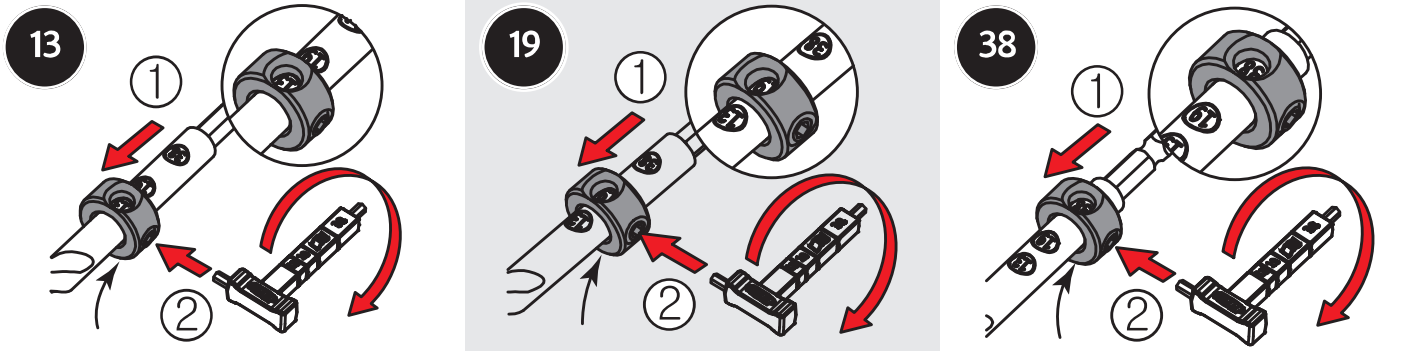


Slide to desired setting and tighten
원하는 설정으로 밀고 조입니다

Slide to desired setting and tighten
원하는 설정으로 밀고 조입니다

Slide to desired setting and tighten
원하는 설정으로 밀고 조입니다

3. Position Material Thickness Stop

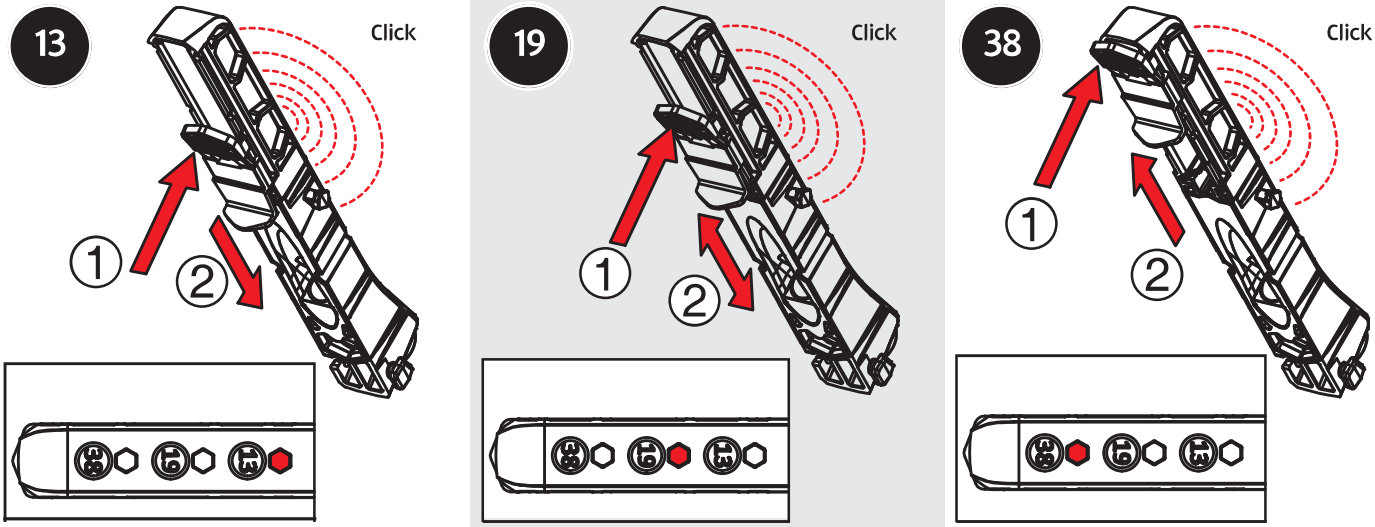


Push and slide to Material Thickness Setting
1번을 누른후 2번처럼 밀어서
Material Thickness를 세팅하세요

Push and slide to Material Thickness Setting
1번을 누른후 2번처럼 밀어서
Material Thickness를 세팅하세요

Push and slide to Material Thickness Setting
1번을 누른후 2번처럼 밀어서
Material Thickness를 세팅하세요

포켓 홀 스크류 드릴링 및 구동합니다.


1. 지그를 공작물 및 드릴에 클램프합니다.

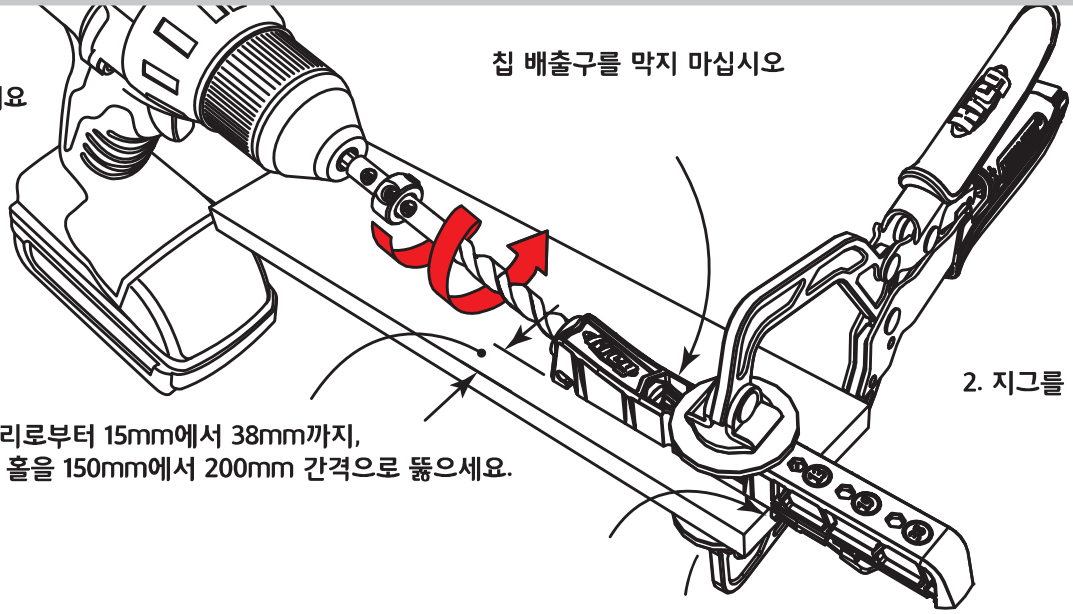


1. Material Thickness Stop을 공작물의 가장자리에 정렬합니다


2. 나사를 체결하기 전에 조인트를 제자리에 고정합니다.

클램핑은 공작물을 보호하고 더 나은 조인트를 제공합니다.

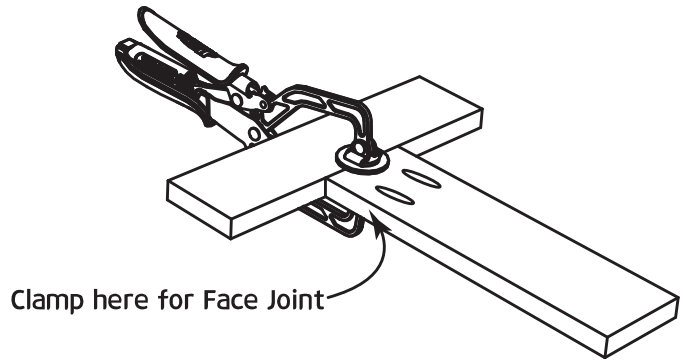

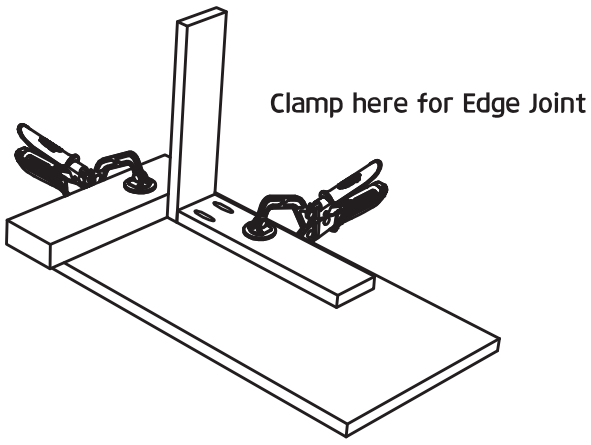



3. 포켓 홀 스크류 체결

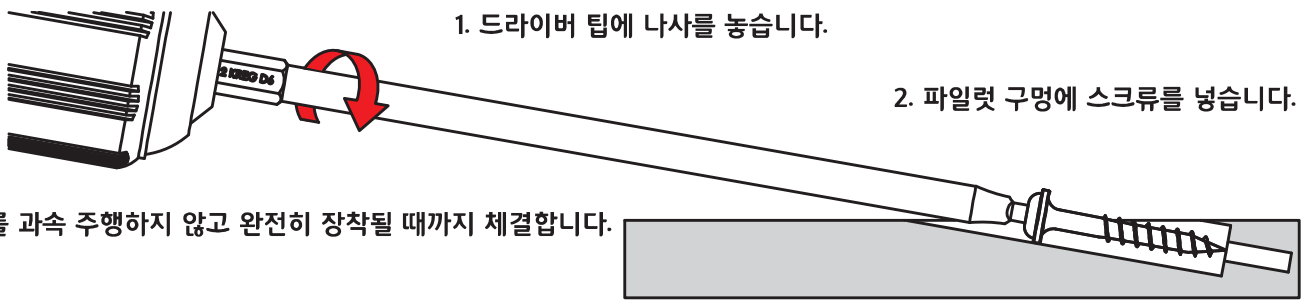



다양한 구성으로 Kreg 지그를 사용 가능합니다.


지그를 다양하게 사용할 수 있습니다.

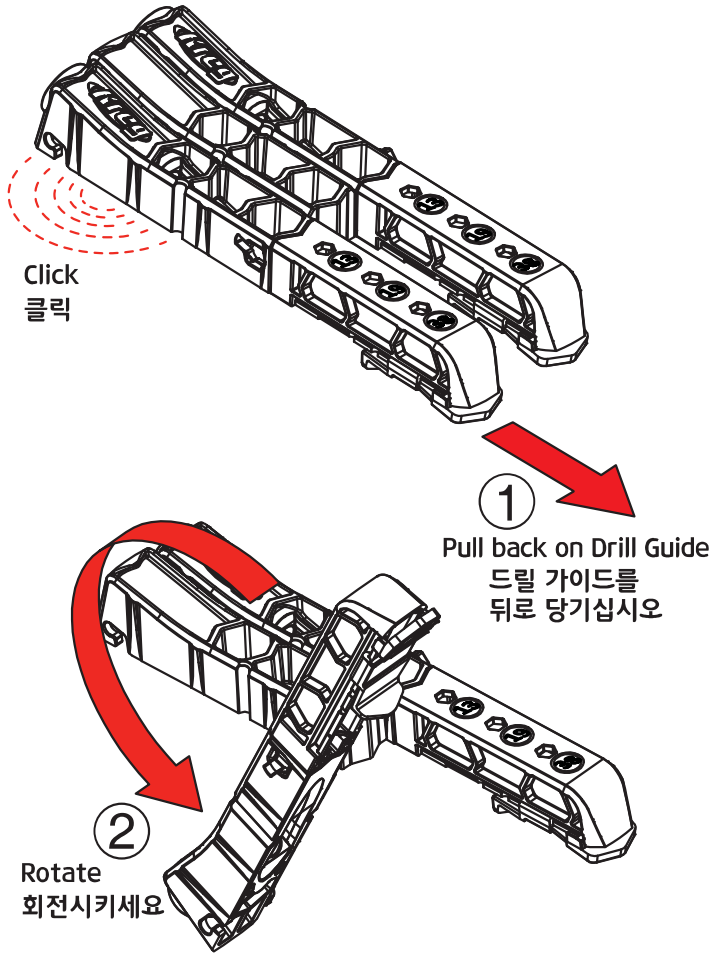

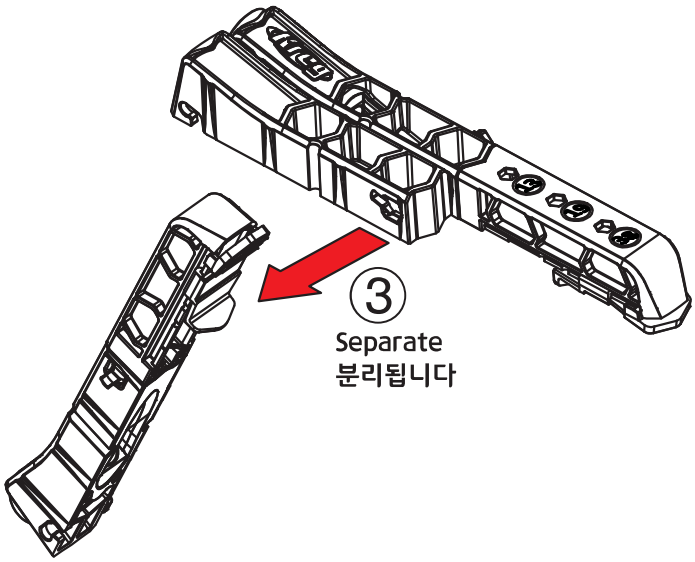

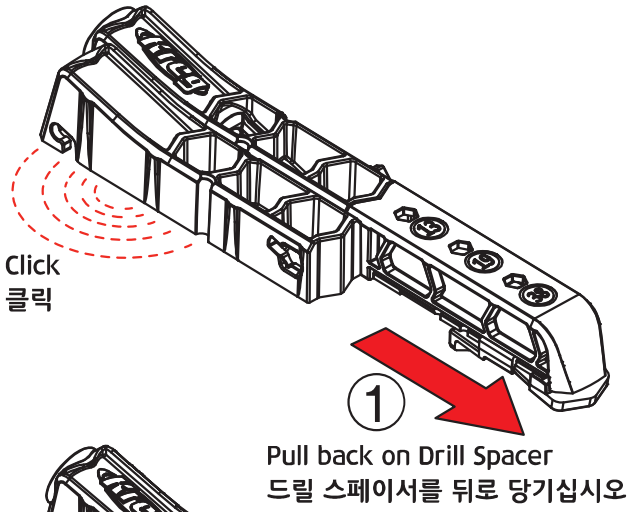

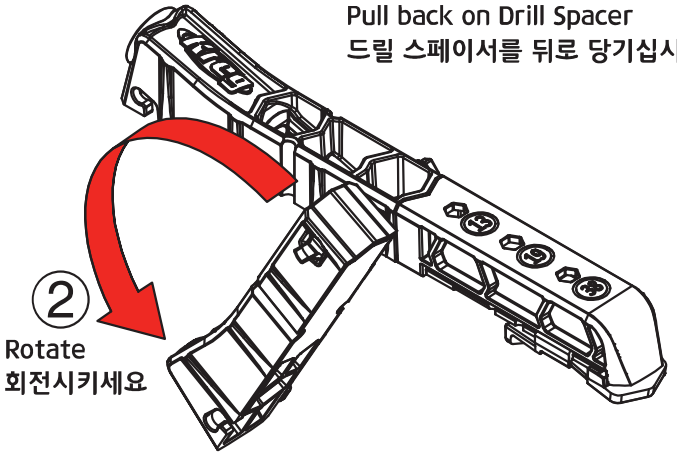


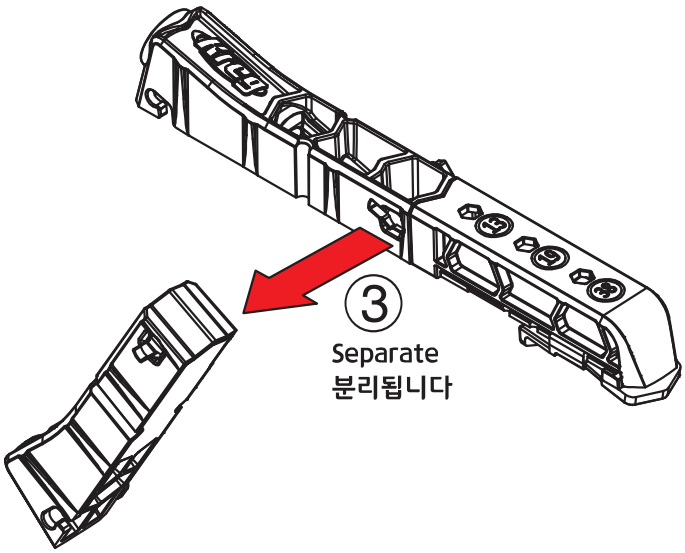


다양한 구성으로 Kreg 지그 사용하기


권장하는 홀 간격 구성

Narrow Pieces

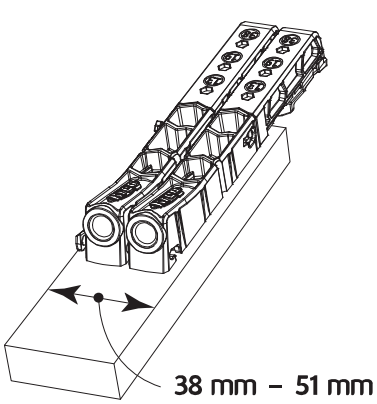

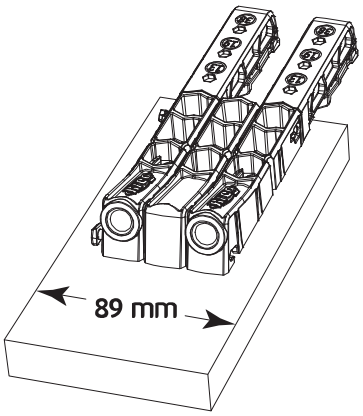


Wide Pieces

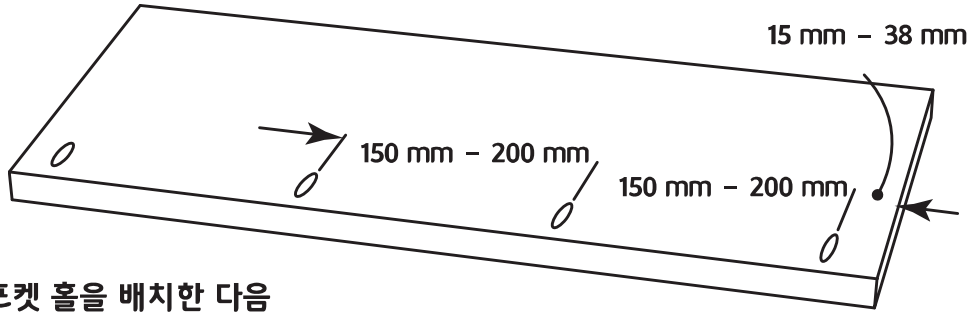


모서리에서 15mm ~ 38mm의 포켓 홀을 배치한 다음
150mm ~ 200mm 간격을 유지하세요

클램프 패드 어댑터 사용

포켓 홀 드릴링 속도를 높이려면 클램프 패드 어댑터를 사용하십시오.

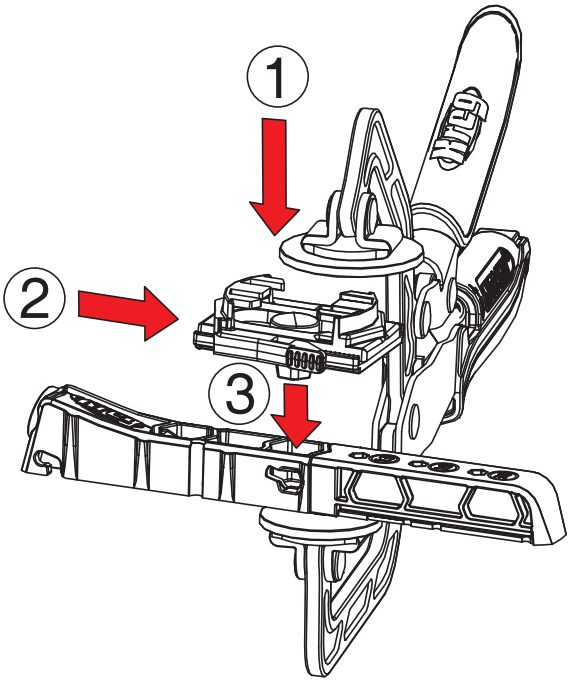


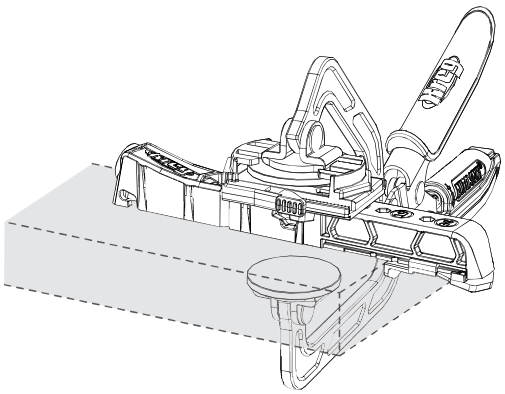


1. 클램프를 어댑터에 놓고 슬라이드를 닫아 고정합니다.
2. 어댑터의 탄성 고무로 된 고정용 시트입니다.
3. 칩 배출구를 막지 마십시오

보수 작업시 Jig 사용하기

1. Material Thickness Stop을 분리하세요

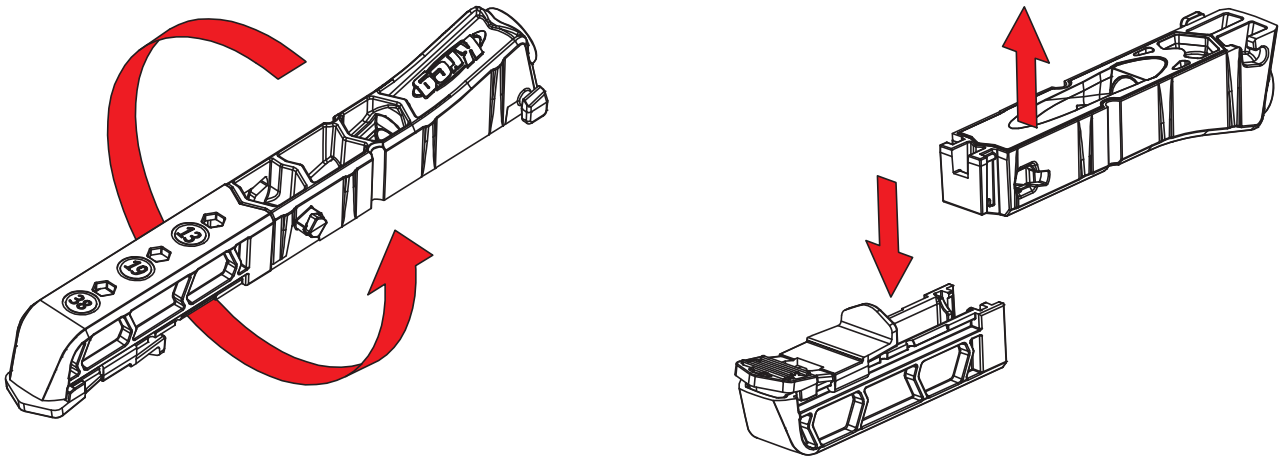


2. 공작물의 지그 배치를 결정합니다.

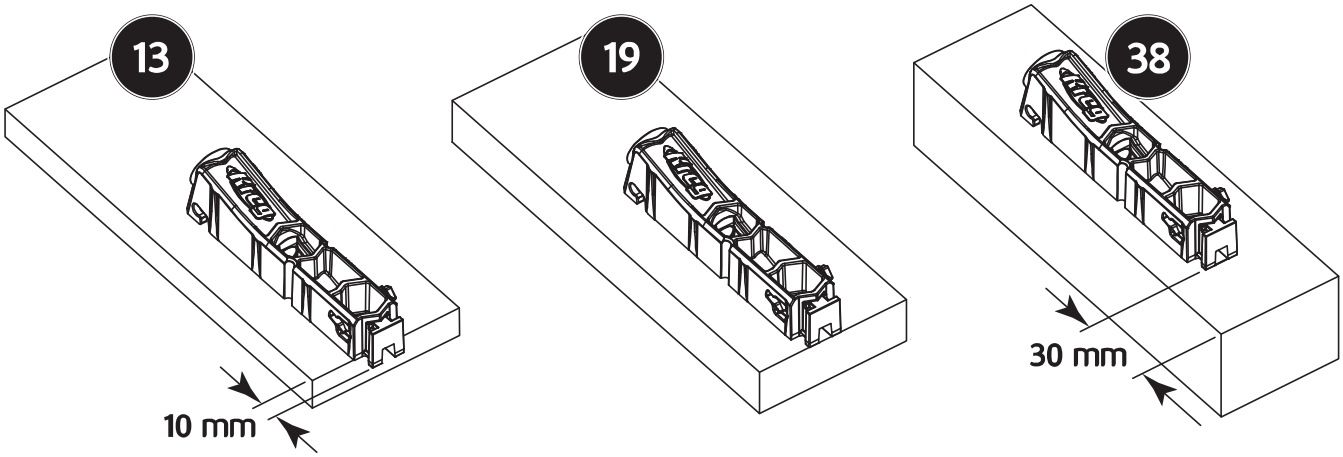

3. 클램프 및 드릴 포켓 구멍

참고 : 클램핑이 불가능한 좁은 곳에서 수리 할 때는 아래 그림처럼 지그 구성에 따라 나사 구멍에 포켓 홀 나사를 넣어 지그를 고정하십시오.

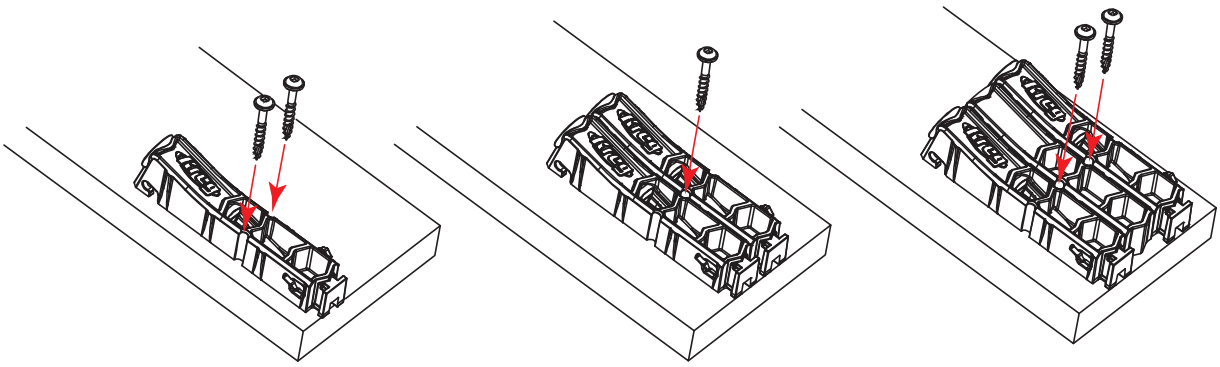

셋업 및 나사 길이 차트

목재 두께	Stop Collar	Material Thickness Stop	스크류 길이
13	13	13	25 mm*
19	19	19	32 mm
	19	19	38 mm
38	38	38	64 mm

* 25mm 길이의 나사는 대부분의 용도에 권장되지만, 공작물이 하단에 있는 경우는 나사 팁이 돌출되지 않도록 19mm 길이의 나사가 필요할 수도 있습니다.

재료 두께가  에 해당하는 경우
더 긴 38mm 나사를 사용하여 19 범위와 동일한 설정 기술을 사용하십시오.

Kreg Screw 선택 및 자세한 내용은
www.utools.co.kr
www.kregtool.com/screws를 방문하시기 바랍니다.