Featherboard Setups

공작물에 적절한 압력을 가하고 쉽게 이송할 수 있도록 보드 깃털의 끝에서 펜스 또는 테이블 상단까지의 거리는 공작물의 너비 또는 두께보다 1/16" 작아야 합니다.


비트 또는 블레이드의 배출 끝 부분에 깃털 판을 배치 할 때, 깃털 판을 올리거나 옵셋하여 소재가 제거된 작업물 영역에 압력이 가해지지 않도록 하십시오.

사용 중에 페더 보드가 움직이지 않도록 T- 손잡이를 단단히 조입니다.


각 깃털 보드의 "방향 지시 (DIRECTION OF FEED)"화살표가 공작물이 비트와 같은 방향으로 향하는지 확인하십시오.

가드가 항상 비트 또는 블레이드 위에 위치하도록 하십시오.


라우터 테이블에 사용 (Using a Featherboard on a Router Table)

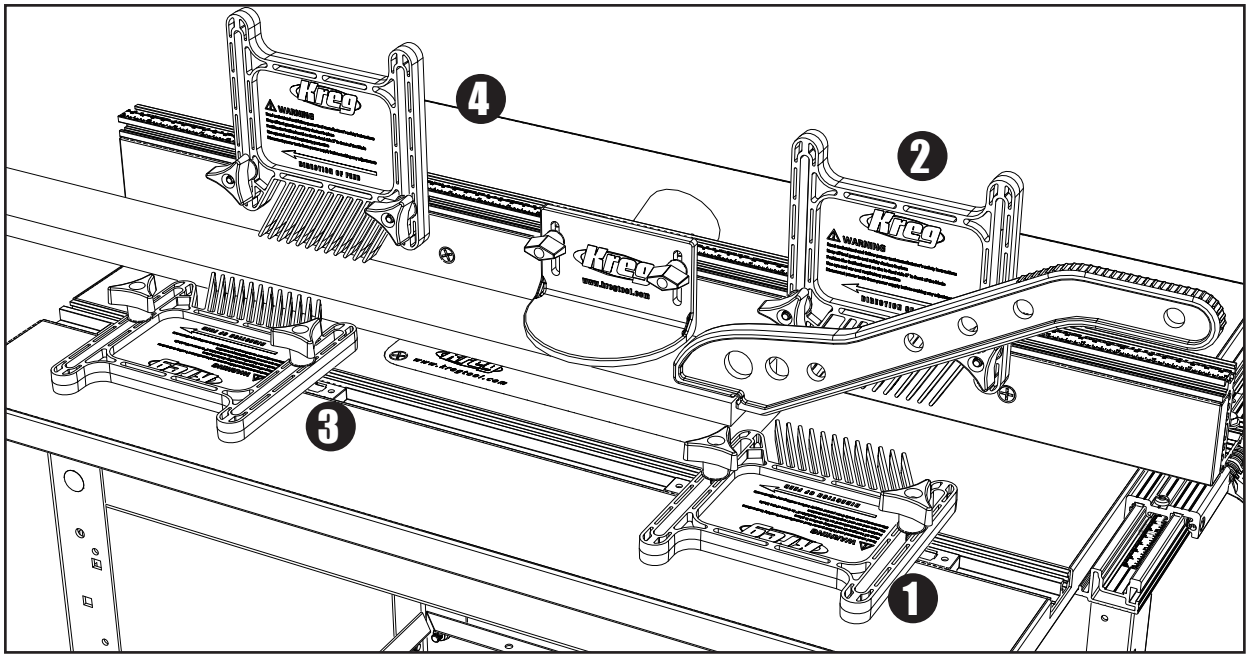


테이블쏘에 사용 (Using a Featherboard on a Tablesaw)

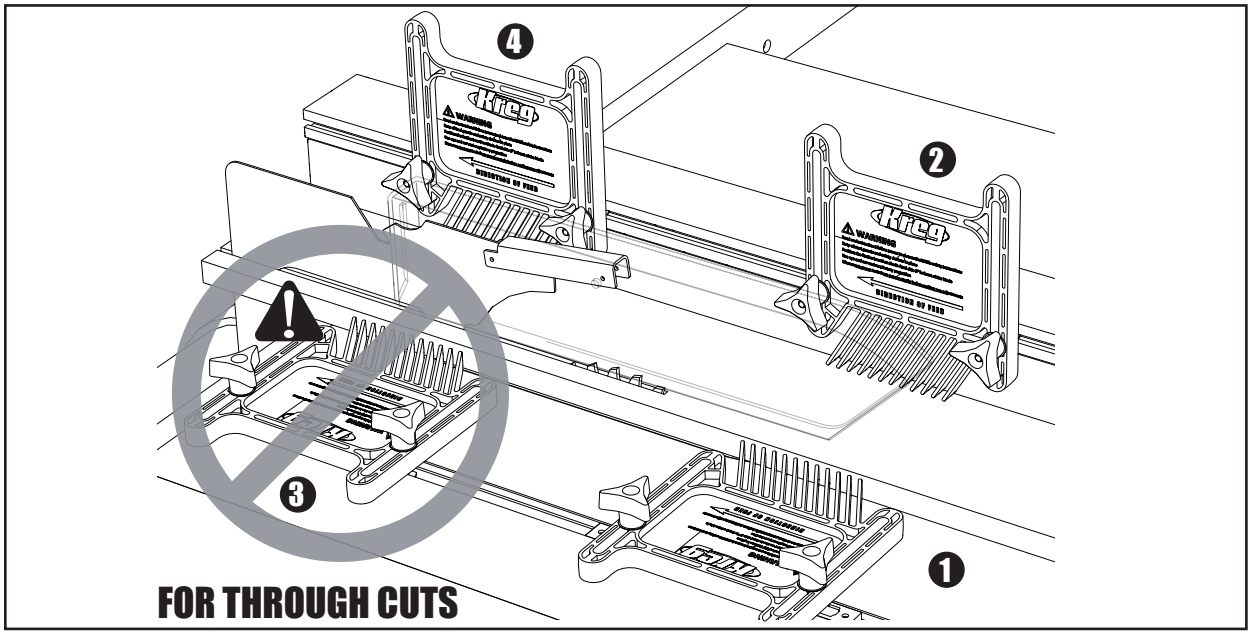

T-Track or T-Slot

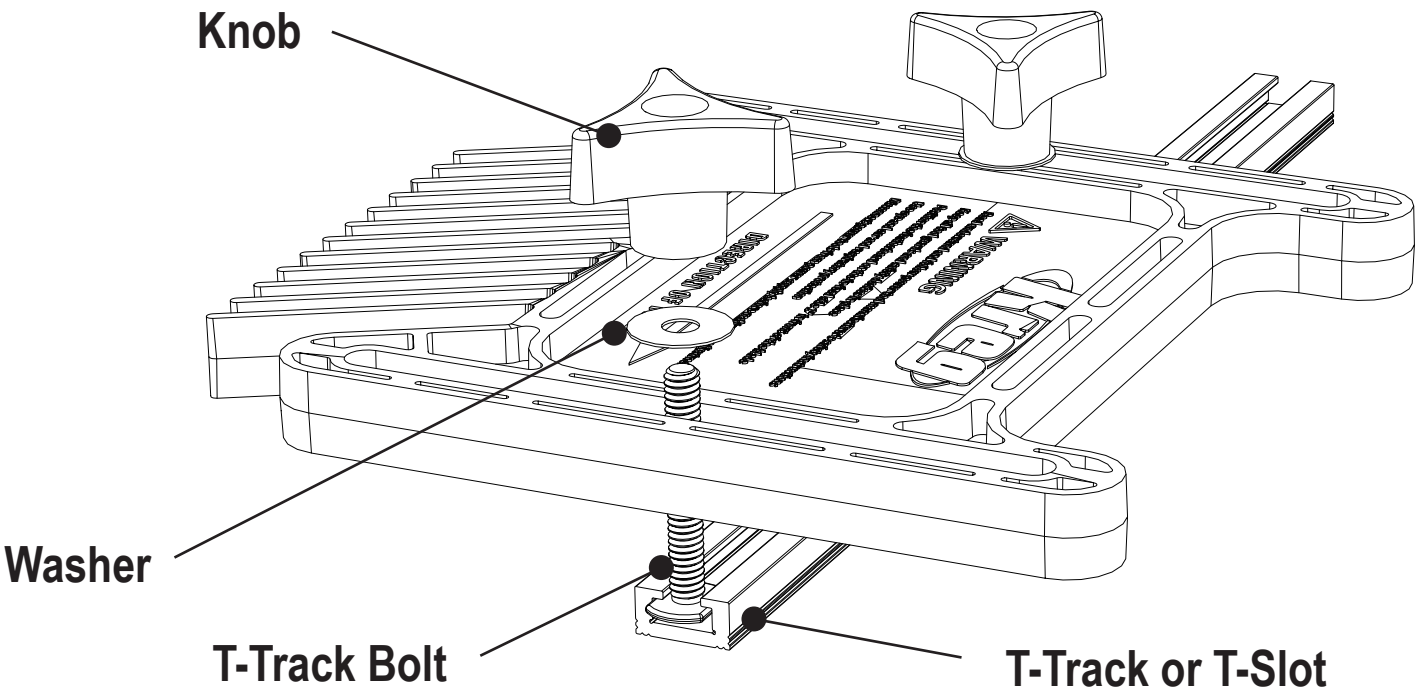

Miter Gauge Track or Slot

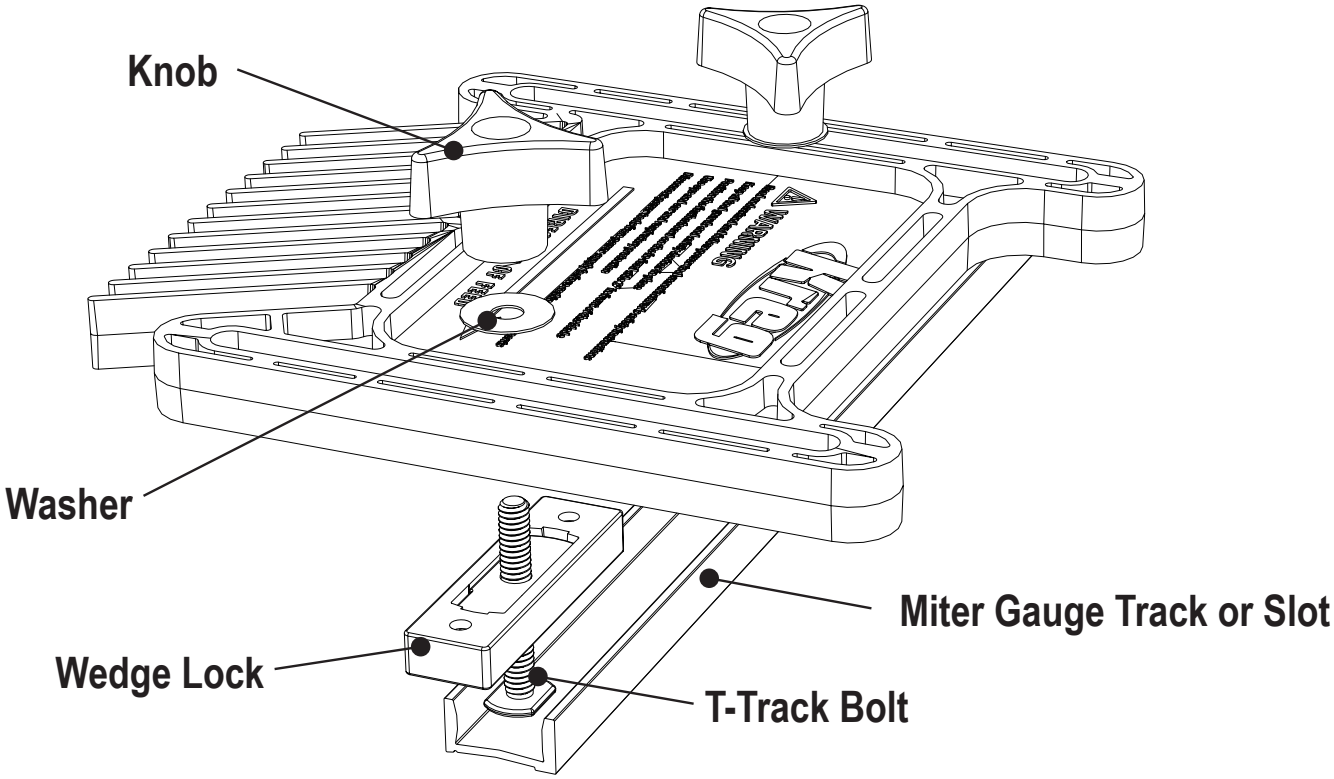

Tandem Set-Up

세로로 쌓인 2 개의 깃털 판은 큰 공작물을 더 많이 지지합니다.

