

PRS1035 조립 설명서

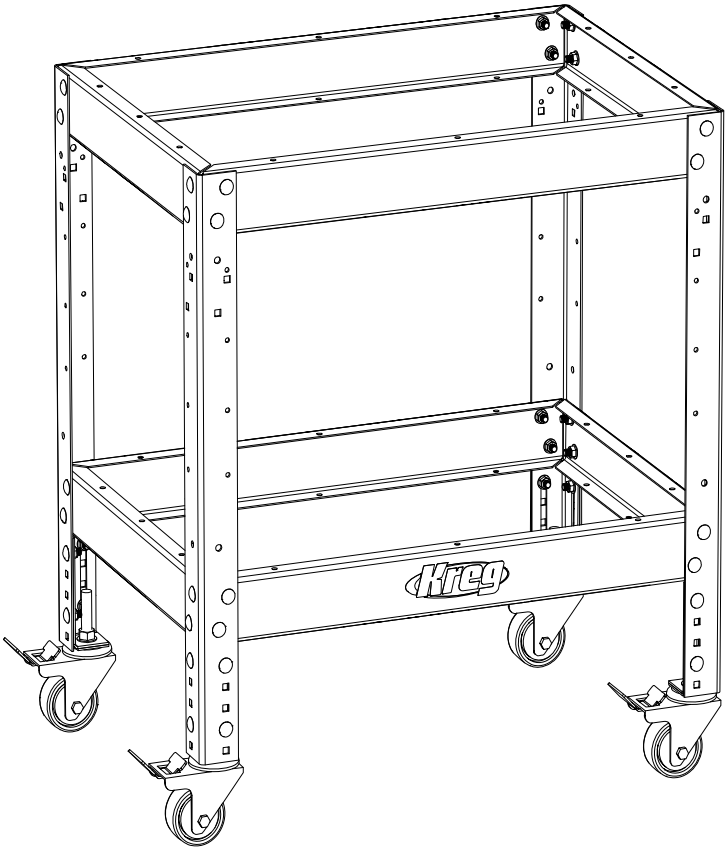


Parts


1 Legs
다리

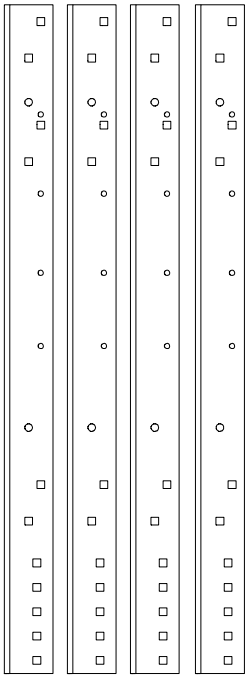


2 Side Rails
슬라이드 레일

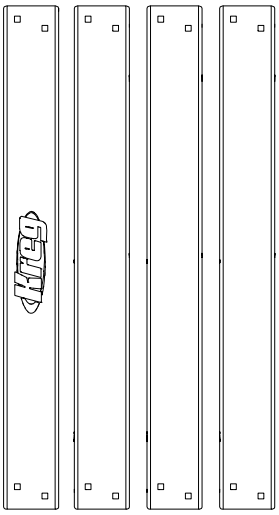

6 Feet
발



5 End rails
엔드 레일

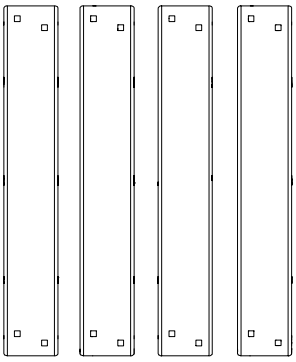



3 5/16" carriage bolts (50)
5/16” 캐리지 볼트



4 5/16" flange hex nuts (50)
5/16” 플런지 육각 너트




7 1/2" flange hex nuts (8)
1/2” 플런지 육각 너트




9 3/4" wood screws (20)
3/4” 나무 스크류

8 Levelers 레벨러




조 립

두 개의 사이드 어셈블리 구성 (Construct two side assemblies)

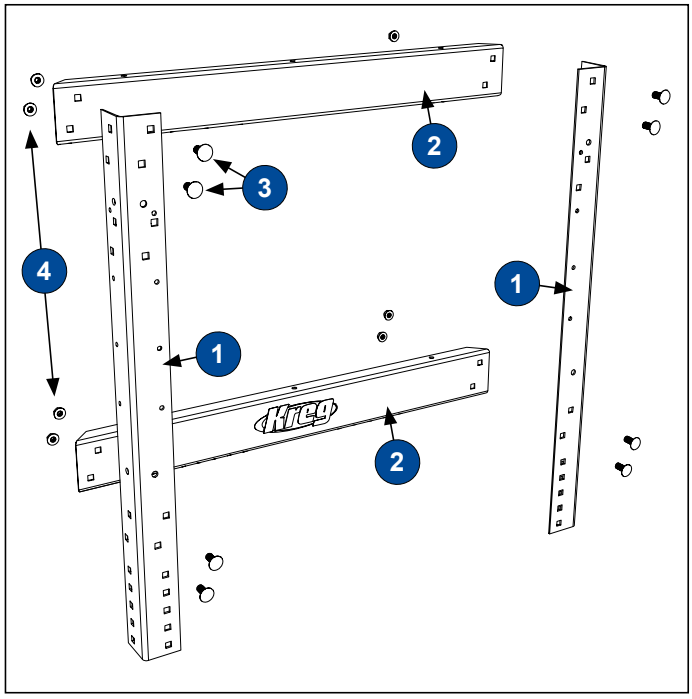


1. 그림과 같이 두 개의 다리 (1)와 두 개의 측면 레일 (2)을 작업면이 위를 향하도록 놓습니다.

   로고 스티커의 위치를 기록하십시오.
   캐리지 볼트(3)를 삽입하고 너트(4)를 손가락으로 조입니다.

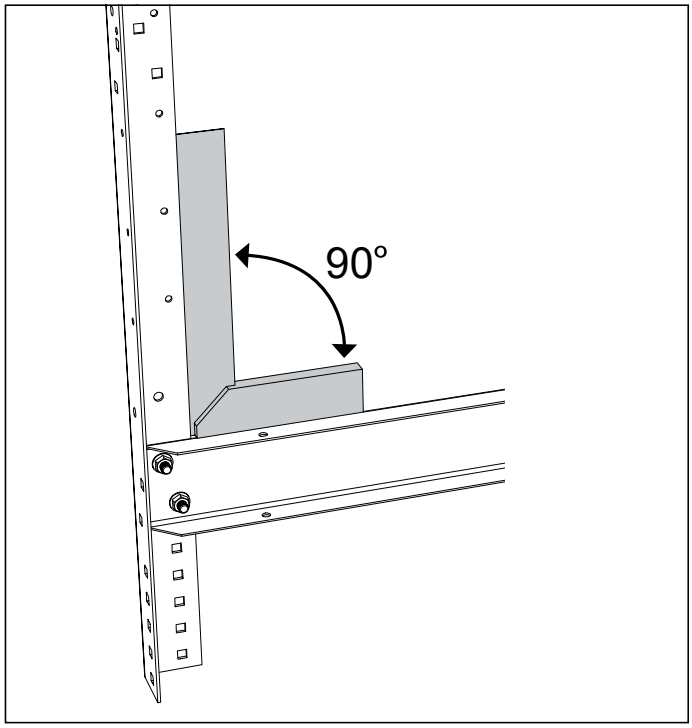

2. 레일을 다리에 정사각형으로 하고 너트를 조입니다.
   두 번째 사이드 어셈블리를 사용하여 이 두 단계를 반복하십시오.


엔드 레일 추가 (Add the end rails)

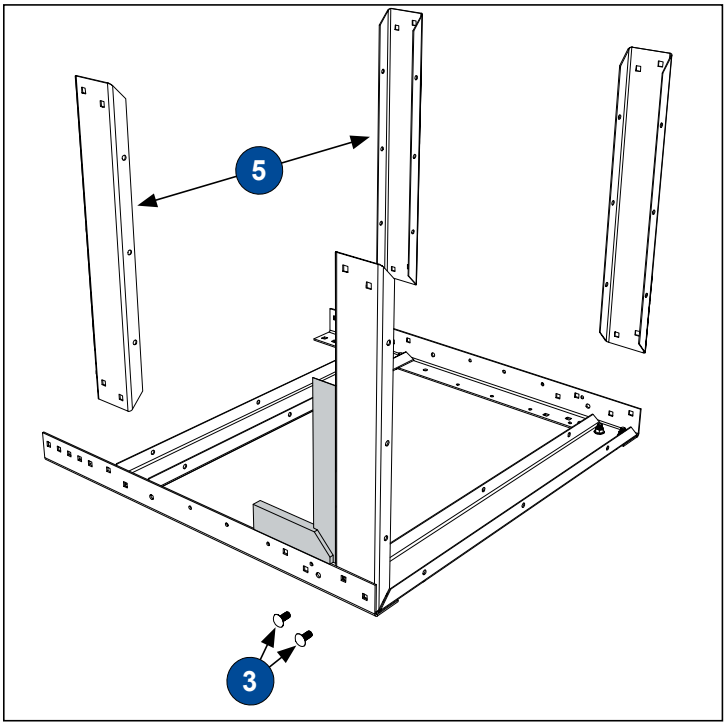

1. 한 개의 사이드 어셈블리를 안쪽으로 작업 표면에 놓습니다.

   엔드 레일 (5)을 놓고 캐리지 볼트 (3)를 삽입하고 너트 (4)를 조입니다.


   엔드 레일을 다리에 정사각형으로 맞춘 다음 너트를 조이십시오.

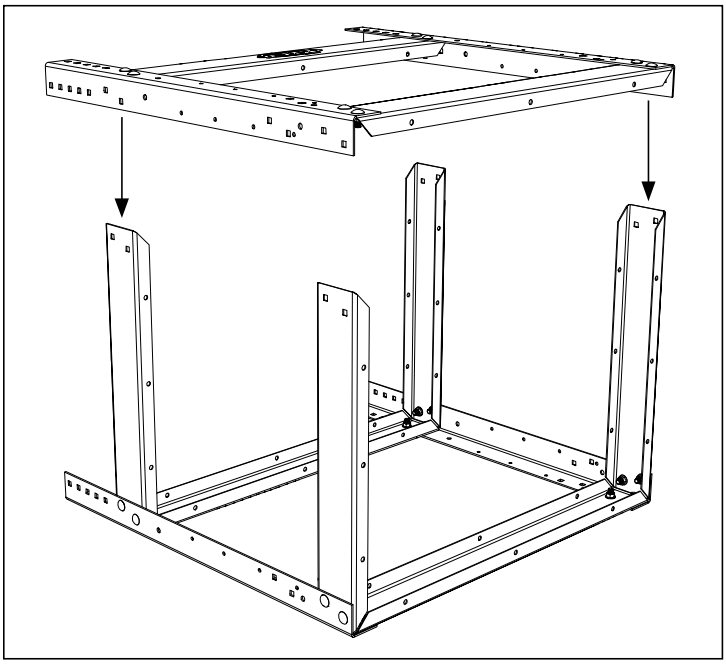

2. 두 번째 측면 어셈블리를 엔드 레일의 끝단에 위치시킵니다.

   캐리지 볼트를 삽입하고 너트를 조이고 레일이 다리와 직각을 이루도록하십시오.


발과 레벨러 설치 (Install the feet and the levelers)

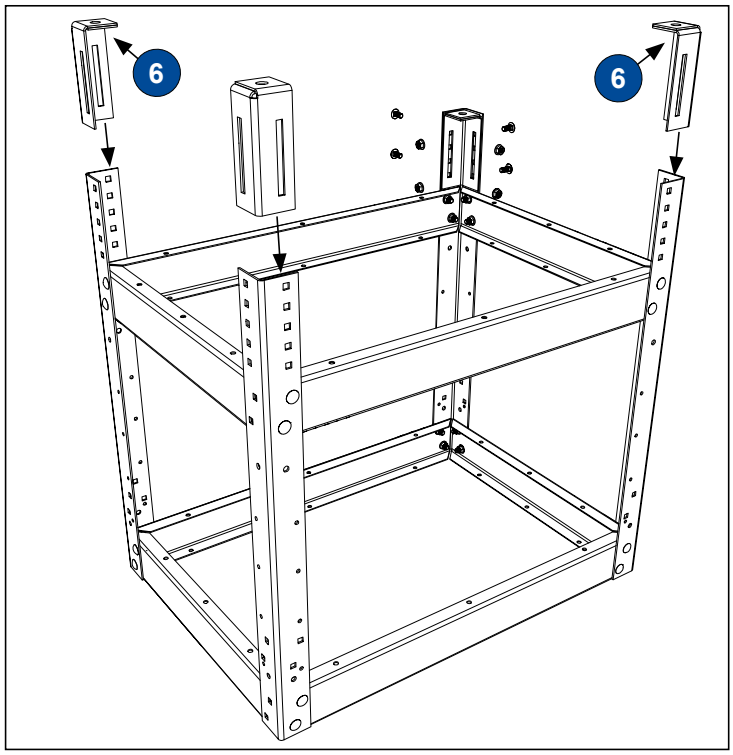

1. 다리 / 레일 조립을 작업대에 거꾸로 놓습니다.

   각 위쪽 다리 안쪽에 발(6)을 배치하십시오.

   4개의 캐리지 볼트(3)와 4개의 너트(4)로 각 발을 고정합니다.

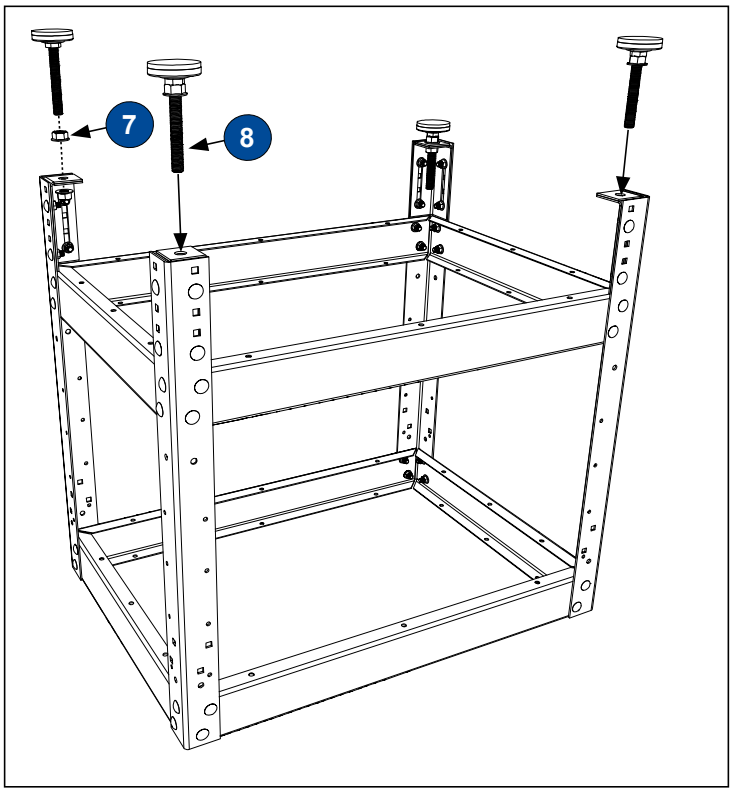


2. 레벨러 패드에서 너트가 약 6mm가 될 때까지 각 레벨러 (8)에 너트 (7)를 끼웁니다.

   받침대를 발에 삽입하십시오.

   각 레벨러에 두 번째 너트를 끼우고 조입니다.

벤치탑 결합하기 (Join the Stand to Your Bench Top)

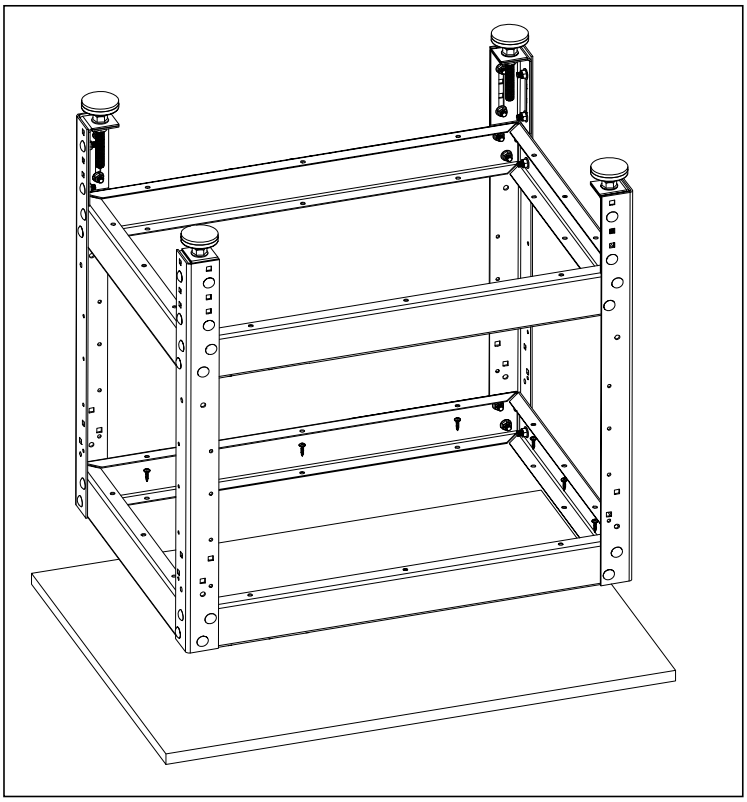

1. 작업대 위에 벤치 탑 (포함되지 않음)을 아래로 향하게 놓습니다.

그 위에 거꾸로 된 스탠드를 놓습니다.

6”길이의 # 2 스퀘어 드라이브 비트를 사용하여 3/4” 나무 나사(9)를 상단 플랜지의 구멍을 통해 벤치 탑으로 밀어 넣으십시오.

벤치를 똑바로 세웁니다.

벤치 레벨링 (Level the Bench)

레벨러를 조정하려면 상단 플랜지 너트를 뒤로 젖히고, 렌치 하나를 사용하여 레벨러 스터드의 육각 나사를 잡고, 두 번째 렌치를 사용하여 하단 플랜지 너트를 위 또는 아래로 돌리십시오.
모든 레벨러를 조정 한 상태에서 상단 플랜지 너트를 조입니다.

바퀴 추가 (Item # PRS3090)

이 바퀴는 롤링 및 피보팅을 방지하는 듀얼 잠금 장치가 장착되어있어 매우 안정된 작업 공간을 제공합니다.

