

PRS7850 Parts

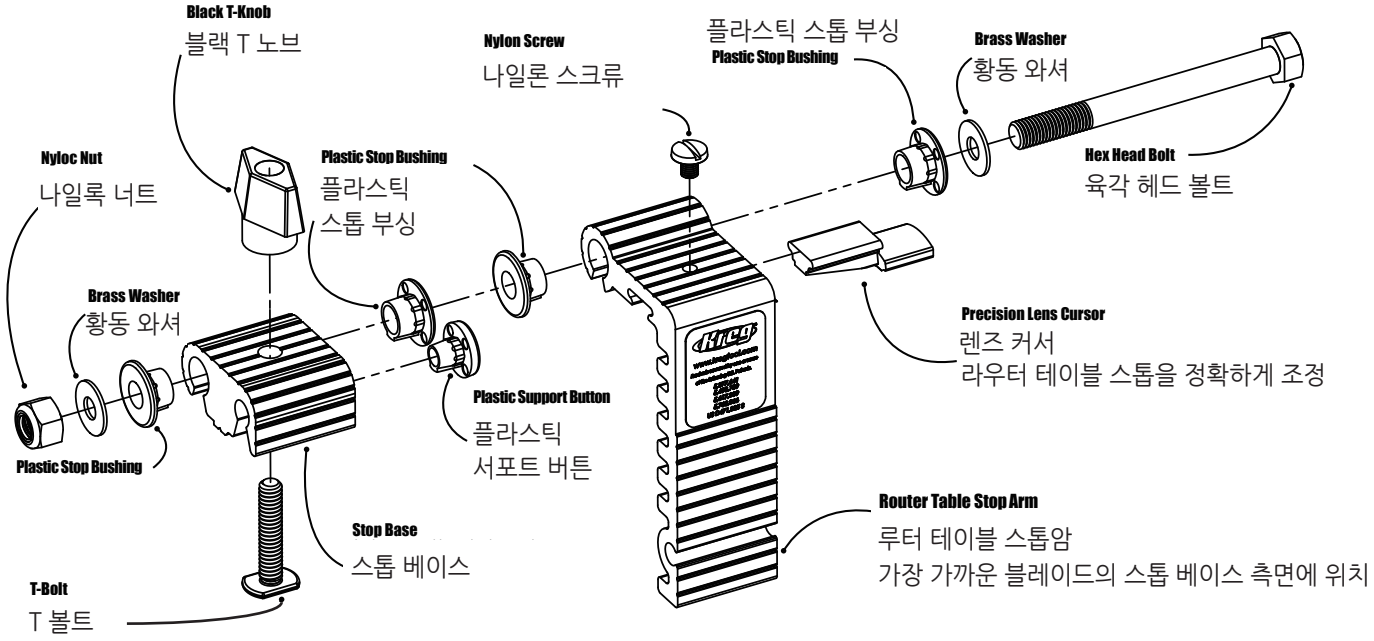

PRS7850 Kreg Router Table과 함께 사용하도록 특별히 설계 되었습니다.

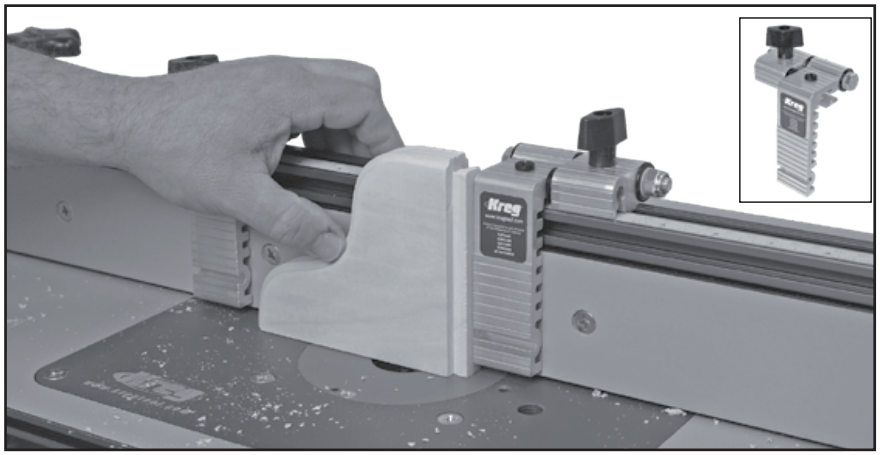

스톱 위치 결정 Stop Positioning

조립하기 전에 블레이드의 어느 쪽을 정지 시킬지 결정하십시오. 왼쪽에 놓을 경우, Stop Base의 오른쪽에 Stop Arm을 놓아야 합니다. 오른쪽에 놓을 경우 스톱 암 포지셔닝을 반대로 하여 놓아야 합니다

스톱 텐션 Stop Tension

스톱이 자유롭게 회전할 것인지 아니면 어디에 위치할 것인지 여부에 따라 스톱 암의 장력을 조정해야 합니다.
장력을 충족할 때까지 Nyloc 너트를 조이거나 느슨하게 푸십시오

렌즈 커서 Lens Cursor

Precision Lens Cursor를 사용하면 오프셋(Offset)을 보정 할 수 있으며 테이프를 확대하여 선명도를 높일 수 있습니다.