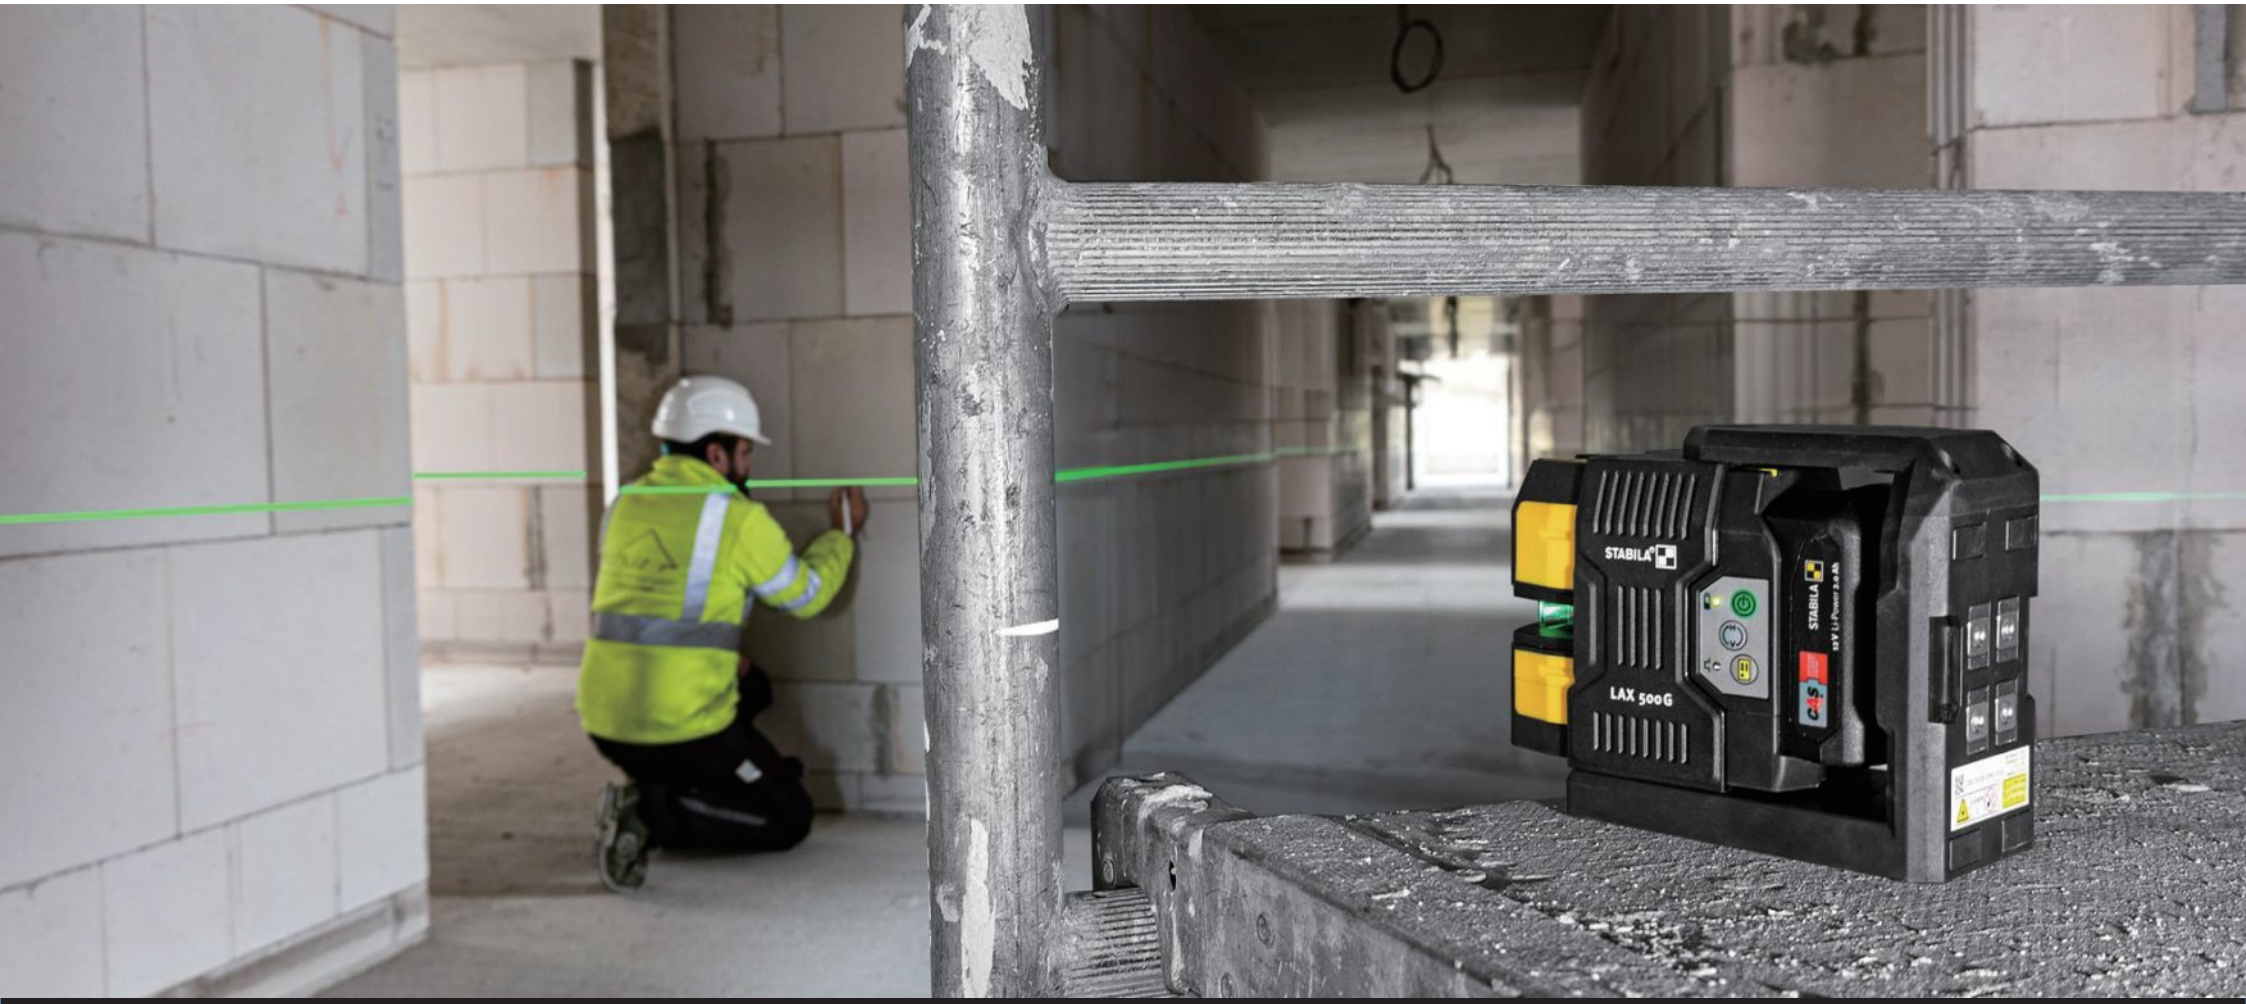


LAX500G 크로스 라인과 수직 포인트 레이저

인테리어 작업을 위한 전문가용 다기능 레이저

실내 건축을 위한 다재다능한 전문 레이저

높이 전송, 축 정렬, 경사면 위치 지정, 바닥에서 천장으로 레이아웃 전송

>>> 그린빔(GREENBEAM) 기술로 매우 길고 가시성이 높은 레이저 라인과 수직선 도트

>>> 강력한 CAS 배터리 :12 V LI POWER 2.0 Ah

>>> 레이저 광학 장치의 효과적인 보호 : 부드러운 그립 케이스로 충격 흡수, 회전식 하우징 및 보호 슬라이더로 손상 방지

>>> 1/4" 삼각대, 희토류 자석 시스템, 레이저 베이스, 벽면 브래킷을 사용한 편리한 위치 선정

>>> REC500RG 라인 수광기(옵션)를 사용하여 작업 영역을 최대 150m까지 확장




STABILA GREENBEAM technology

GREENBEAM 기술로 최대 40m까지
선명한 선으로 가시성이 높습니다



Green
BEAM

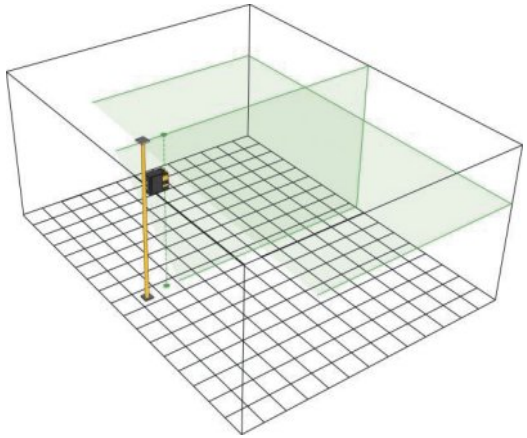

- >>> 매우 선명하고 가시성이 높은 레이저 라인과 수직 포인트를 위한 고성능 다이오드
- >>> 큰 개방각을 가진 레이저 다이오드 : 매우 긴 레이저 라인
- >>> 작동 반경 : 그린빔 기술로 최대 40m거리까지 최적의 가시성 (레이저 파장 510 – 530 nm)
- >>> 에너지 절약 레이저 다이오드 : 작동 시간 최대 20시간
- >>> 건설 현장을 위해 설계된 진자 기술 덕분에 빠른 자체 수평 조정 (셀프 레벨링 범위 ±5°)

강력한 CAS 배터리 기술





CAS 12V CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

>>> 고성능 12V LI POWER 2.0 Ah CAS 배터리 – 최대 20시간 동안 작동

>>> 최대 45분 안에 빠른 충전

>>> 충전량을 지속적으로 확인할 수 있는 실용적인 용량 디스플레이

>>> 전자식 셀 모니터링으로 수명이 길며 거의 자체 방전없이 오랫동안 보관 용이

>>> 모든 STABILA 12V 레이저 및 CAS 충전기(12 – 18V)에 적합

보호 시스템 : 광학 장치의 효과적인 보호



보호 슬라이더와 안쪽으로 회전하는 케이스는 손상을 방지하고 먼지로부터 보호합니다.

진자 잠금 장치(이중 잠금장치)는 운송 중이나 충격 발생 시 손상을 방지하며 정확도를 유지합니다.

충격 흡수 소프트 그립 케이스는 레이저를 충격으로부터 보호합니다.





수동 모드 - 경사면 표시
진자를 고정시키면 레이저를
원하는 각도로 배치 가능
(수평, 수직선 모두 가능)

1/4” 삼각대에 장착

STABILA

액세서리 세트 (자유로운 위치 선택)

SWB 10 wall bracket

원하는 작업 높이에 레이저를 배치하기 위한 벽 브래킷
정확한 정렬, 11cm이내 높이 조절 가능, 미세 조정 가능





STABILA

SLB 500 wall bracket

부착 가능한 레이저 베이스 :
U-프로파일에 직접 작업,
걸레받이 작업에 최적





STABILA

그린 빔 레이저 라인
수광기 사용 가능 (옵션)

각 버튼에는 단 하나의
기능만 있어 사용하기
매우 쉽습니다



희토류 자석
시스템

케이스가 회전되어
수직선을 유연하게
배치할 수 있습니다

회전 베이스 분리
(SLB 500 레이저 베이스)

LAX500G 구성품



- LAX500G 레이저
- CAS 배터리
- CAS 충전기
- SLB500 레이저 베이스
- SWB10 벽 브라켓
- 타켓판
- 케이스

기술 데이터 (Technical Data)

레벨링 정확도	±0.3 mm/m
가시거리	40 m
성능	< 1 mW
셀프 레벨링 범위	± 5°
배터리	12 V Lithium-Ionen
최대 사용 시간	20 hours
레이저 파장	510-530 nm
레이저 클래스	2
보호 등급	IP 54 (배터리 제외)

옵션 액세서리



REC500RG 수광기
- 작업 영역 최대 150m

REC500RG
멀티 수광기



회전 레이저 또는 라인 레이저, 빨간색,
녹색 레이저 다이오드에 범용적으로 사용



12V LI POWER 2.0Ah
CAS 배터리



SC30
CAS 충전기



ST-K-S
카메라 삼각대
(1/4")



LT30
텔레스코픽
지지대