

LAX 320 G 크로스라인 + 수직 포인트 레이저

컴팩트하고 다재다능하며 시인성이 뛰어난 실내 건축용 레이저

제품 특징

>>> 항상 손에 들고 사용할 수 있는 컴팩트 레이저

>>> 긴 가시성 레이저 라인을 위한 GREENBEAM 기술

>>> 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 교차선 및 수직 포인트

>>> STABILA 라인 수신기와 함께 작동하기 위한 펄스 변조 레이저 라인

>>> 수동 모드에서 대각선 표시


>>> 광학 장치를 효과적으로 보호하기 위해 케이스를 안쪽으로 회전시킬 수 있습니다

>>> 자유로운 세팅 – 바닥에 직접 놓고 사용
– 1/4" 삼각대에 고정하여 사용
– 희토류 자석과 V홈으로 금속 물체에 고정시키거나 벽 브래킷에 고정하여 사용
– LT30에 부착하여 사용



스타빌라 그린 빔(GREENBEAM) 기술

Green BEAM

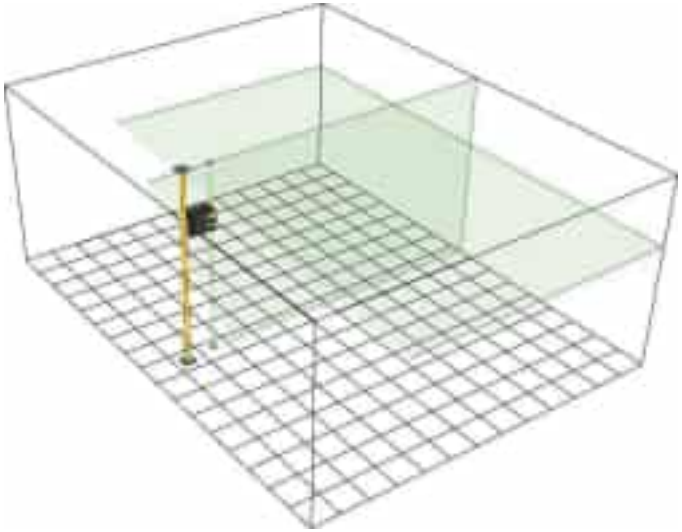

>>> 하나의 수평선, 하나의 수직선, 천장 포인트, 바닥 포인트

>>> 매우 선명하고 가늘며 깨끗한 레이저 라인

>>> 바닥, 벽 및 천장에서 동시에 수직선 및 수평 작업을 수행할 수 있으며 수직선이 거의 방 전체에 표시됩니다

>>> 넓은 작동 반경 : 최대 30m 거리에서의 수평 조정

>>> 에너지 절약 레이저 다이오드
-최대 20시간의 작동 시간

>>> 건설 현장용으로 설계된 진자 기술 덕분에 빠른 자동 레벨링 기능 제공

>>> 등급 Class 2 이하의 530mm의 토출량으로 눈의 피로 및 안전에 기여

보호 시스템 : 광학 장치의 효과적인 보호

케이싱을 안쪽으로 회전시켜 미 사용시 레이저 광학 장치를 먼지와 긁힘으로부터 보호할 수 있습니다.

진자 잠금 메커니즘은 손상을 방지하고 운송 중 정확도가 틀어지는 것을 방지합니다.

충격 흡수 STABILA 소프트 그립 케이스는 레이저를 충격으로부터 보호합니다.

진자 잠금 장치를 잠근 수동 모드에서는 레이저를 원하는 경사로 배치할 수 있습니다.



수동 모드 - 경사면 표시



대각선 표시

진자를 고정하고 카메라 삼각대(옵션)를 사용하면 레이저를 원하는 각도로 배치할 수 있습니다(1/4" 나사산).

유연한 위치 지정

자석 시스템
금속 물체에 부착



삼각대 장착용
1/4" 나사산

부착형 레이저 베이스
U-프로파일에 직접 작업 가능





벽면 브래킷
레이저를 원하는
작업 높이에 배치하세요.

구성품

LAX320 G, 5-piece set



LAX 320 G 레이저,
SLB 320 레이저 베이스, 벽면 브래킷,
타겟 플레이트, 벨트 파우치, AA 1.5V 배터리

기술 데이터

셀프 레벨링 범위	± 4°
수평 정확도 (선, 위쪽 수직선 점)	± 0.3 mm/m
수평 정확도 (아래 수직선 점)	± 0.4 mm/m
가시선 측정 범위	30 m
수신기 측정 범위 (REC 500 RG)	100 m
작동 수명	약 20시간
전원 공급 장치	AA 배터리 3개
보호 등급	IP 54
레이저 다이오드	GREENBEAM 고성능 다이오드