
KMA2900 자유자


사용설명서

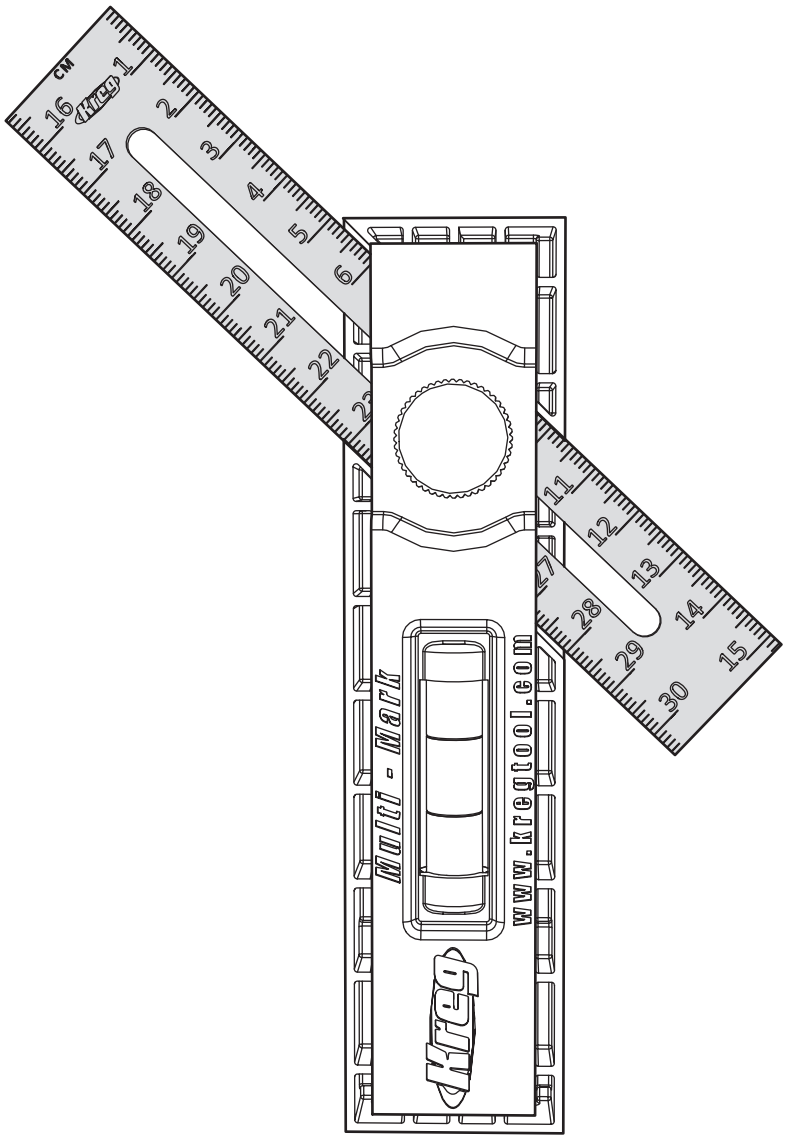

www.kregtool.com

사용 방법

Multi-Mark의 눈금 위치를 아래에 표시된 세 위치 중 하나로 변경하려면
황동 나비 나사를 풀고 필요에 따라 눈금 위치를 조정한 다음 나비 나사를 다시 조이면 됩니다.

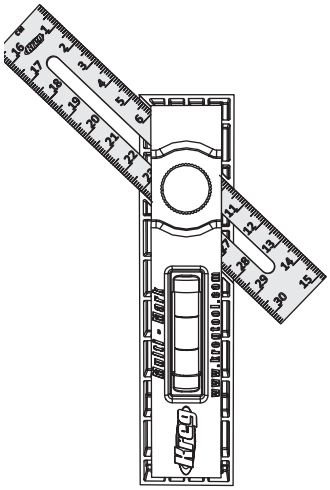


Position No. 1

자유자의 첫 번째 위치는 눈금을 45° 각도로 설정합니다.
액자, 도어트림 등의 이음매 표시에 좋습니다.






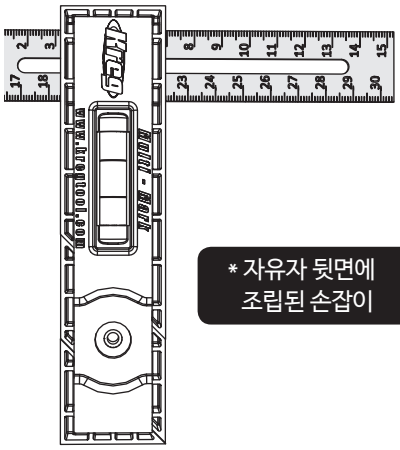


* 자유자 뒷면에
조립된 손잡이

Position No. 2

자유자의 두 번째 위치는 눈금을 90° 각도로 설정합니다.
이것은 프로젝트를 정사각형으로 만들고 90° 각도로 표시하는 데 좋습니다.

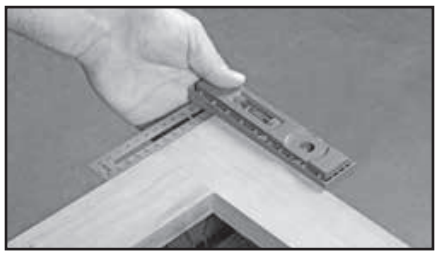






* 자유자 뒷면에
조립된 손잡이


Position No. 3

자유자의 세 번째 위치는 눈금을 베이스와 일치하는 0° 각도로 설정합니다.
일반 스크라이빙 도구는 물론 테이블쏘의 깊이 게이지로 사용하거나
단순히 측정값을 전송하는 데 적합합니다.

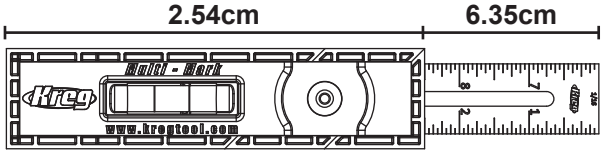

= 21.59cm


Built-In Level

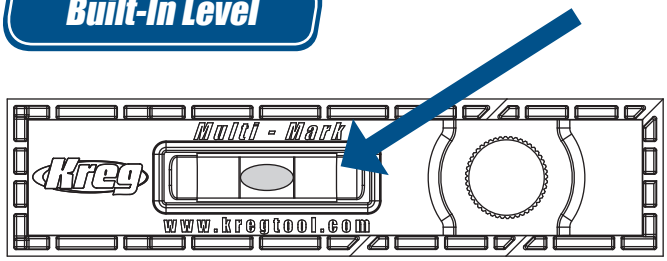


자유자에는 작은 내장 레벨을 갖추고 있어
액자의 수평 조절에 이상적입니다.

Built-In Scale

자유자의 눈금은 베이스에서
완전히 분리하여 간단한 규칙에 따라
독립적으로 사용할 수도 있습니다.

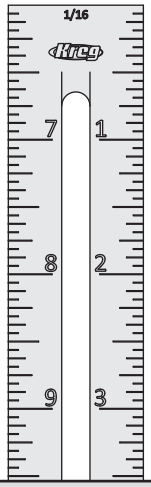


How To Trim A Door

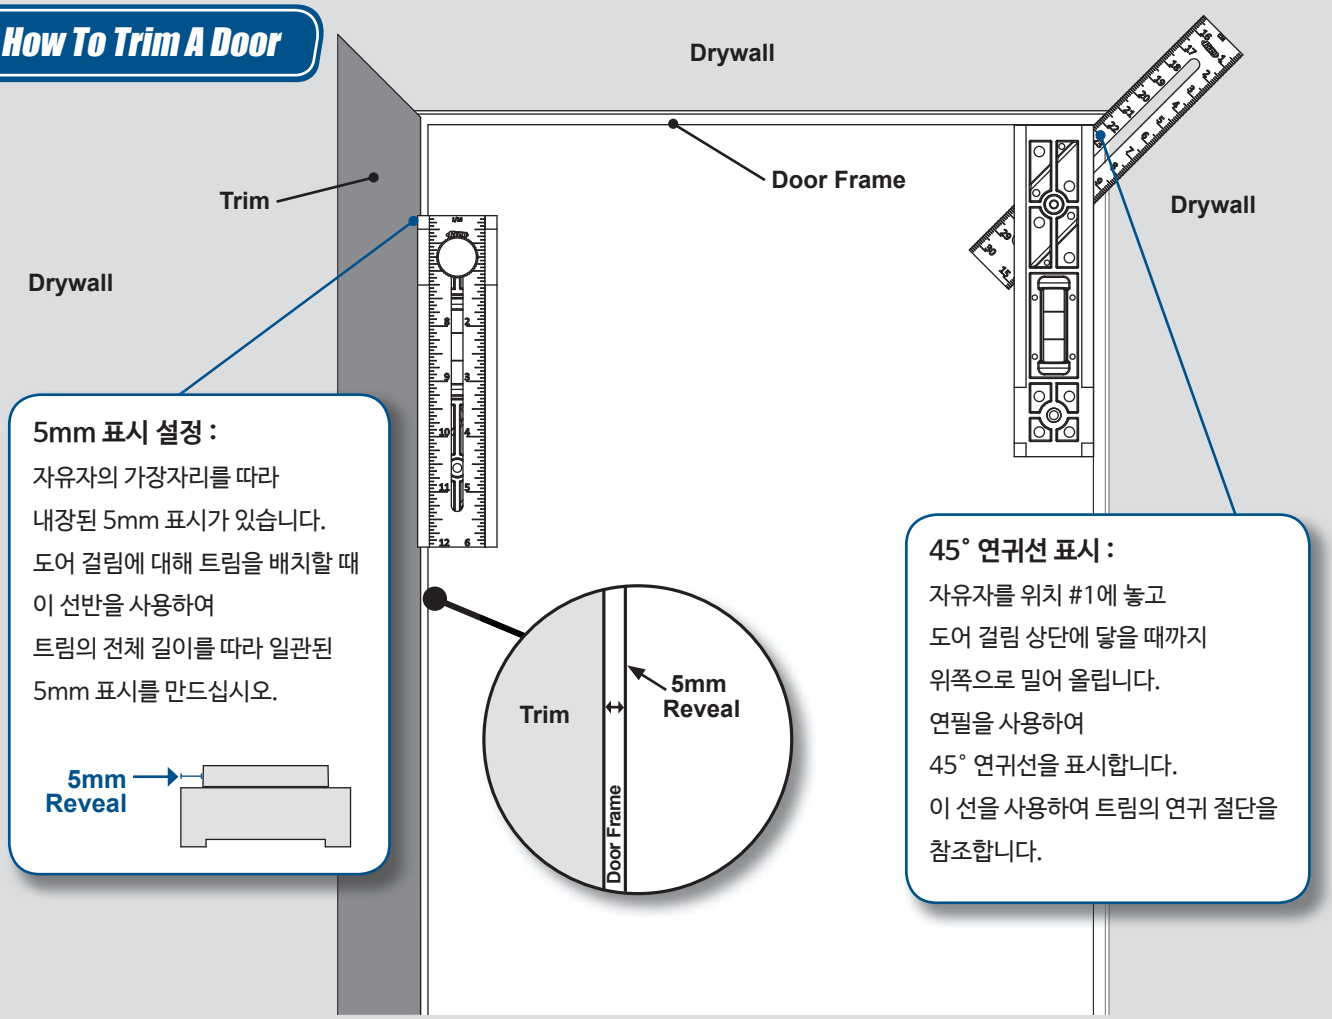


5mm 표시 설정 :
자유자의 가장자리를 따라
내장된 5mm 표시가 있습니다.
도어 걸림에 대해 트림을 배치할 때
이 선반을 사용하여
트림의 전체 길이를 따라 일관된
5mm 표시를 만드십시오.

45° 연귀선 표시 :
자유자를 위치 #1에 놓고
도어 걸림 상단에 닿을 때까지
위쪽으로 밀어 올립니다.
연필을 사용하여
45° 연귀선을 표시합니다.
이 선을 사용하여 트림의 연귀 절단을
참조합니다.


More Kreg Products



Kreg Jig®
나무를 결합하는
가장 빠르고 쉬운 방법!



Kreg Square-Cut™
톱날을 절단선에 정렬합니다.
빠르고 정확한 크로스 컷.

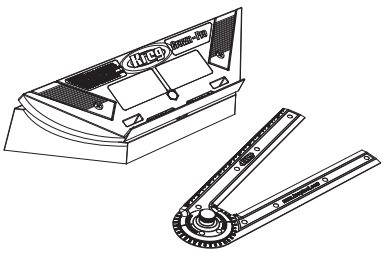

Kreg Crown-Pro™
간단한 크라운 몰딩.
대처가 필요하지 않습니다.
복합 각도 절단이 없습니다.

EXPLORE. BUILD. SHARE.

We're makers just like you.
That's why we love to see what you're working on.
Share with the community and get inspired!

#madewithKreg

Get free plans, project resources, and more.
kregtool.com and *buildsomething.com*

(주) 우진툴

#우진툴 #목공구 #DO IT YOURSELF #JOY&FUN

문의사항이나 지원이 필요한 경우 연락하십시오.

T. 02-805-9900 F. 02-805-9910

www.utools.co.kr

https://blog.naver.com/ujintools