STABILA®

How true pro's measure



LD530 BT 레이저 거리 측정기

정확하고, 다재다능하며, 디지털 방식으로 실내외에서
모두 사용 가능한 고성능 거리 측정기입니다.


야외 및 넓은 실내 거리를 위한 전문 공구 LD530 BT

STABLEA에서 모든 효율성을 경험하세요! 고해상도 카메라, 디지털 타겟 위치 추적기, 4배 줌 기능을 통해 햇빛과 먼 거리에서도 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 혁신적인 제스처 제어 기능 덕분에 기기를 만지지 않고도 정확하게 측정할 수 있습니다. 17가지 측정 기능을 통해 어떤 측정 작업도 쉽게 처리할 수 있습니다. 최신 Bluetooth® 5.0 기술을 사용하면 측정 데이터를 앱이나 엑셀 파일로 직접 전송할 수 있습니다. 또한 STABLEA Measures II 앱의 SMART Sketch 기능을 사용하면 레이아웃을 자동으로 생성할 수 있습니다.




Digital target locator with 4x zoom

4배 줌 기능이 있는 디지털 타겟 위치 추적기

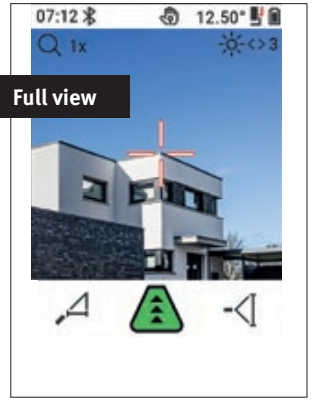



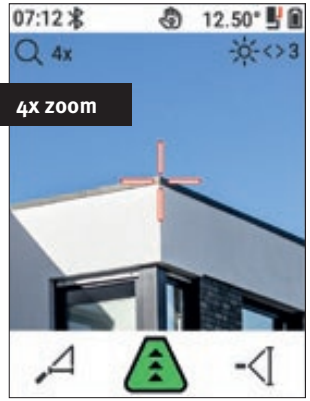

최대 정확성과 효율성을 위한 강력한 기술

스타빌라의 LD530 레이저 거리 측정기는 실내 및 실외 모두에서 장거리 측정을 위한 전문 공구입니다. 이 고성능 장치는 최대 200m 거리까지 작동하며 밝은 조명에서도 선명한 이미지를 제공하는 고해상도 카메라를 갖추고 있습니다.

길이 및 표면적 이외도 부피, 연속 측정, 피타고라스, 최소 및 최대 추적, 경사도 등 정확한 측정을 처리할 수 있습니다.

- 실내외에서 최대 200m 거리까지 정확한 측정을 위한 레이저.
- 고해상도 카메라와 고해상도 조명을 탑재한 2.4" 컬러 디스플레이는 밝은 조명 조건에서도 선명한 이미지를 제공.
- 먼 거리에서도 정확하게 위치를 파악할 수 있는 4배 줌 디지털 타겟 탐지기.
- 장치 위치에 따라 자동으로 디스플레이 회전 가능

STABILA



제스처 제어

비접촉식 측정 방식은 키 입력 대신 제스처를 사용하여 측정이 가능하며 이는 흔들림을 방지하며 장거리에서 최대한의 정확도를 제공합니다.

STABILA

Bluetooth 5.0을 통한 더욱 효율적인 스마트 네트워킹



Bluetooth를 통해 측정값을 LD 530 BT에서 스마트폰이나 태블릿의 STABILA Measures II 앱으로 빠르고 쉽게 전송할 수 있습니다.
또는 키패드 모드에서는 모바일 기기나 데스크톱 PC의 엑셀과 같은 앱으로 데이터를 직접 전송할 수 있습니다. 이를 통해 측정값을 더욱 쉽게 처리하고 디지털 작업을 원활하게 할 수 있습니다.

Free STABILA Measures II app

이 앱을 사용하면 iOS 및 Android 기기에서
측정값을 쉽고 효율적으로 문서화할 수 있습니다.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store





스마트 스케치 (SMART SKETCH)

STALLA Measures II 앱은 전송된 측정 값을 쉽고 효율적으로 문서화할 수 있습니다. 측정값에 따라 자동으로 평면도를 생성하는 새로운 SMART SKETCH 기능이 있습니다. 이 기능이 활성화되면 개별 벽이 한번에 하나씩 측정되고 평면도가 앱에서 생성됩니다.

STABILA

실용적인 사용을 위해 세심하게 설계된 고품질 디테일

보호 등급 IP54
먼지 및 물 분사에 대한 보호

IPS 컬러 디스플레이
긁힘 방지

360° 기울기 센서
도 또는 백분율 표시

즐겨찾기 키
자주 사용하는 기능에
빠르게 액세스

기록 메모리
마지막 50개의 측정값 저장

여러 측정값의 빠른
추가 및 빼기

길이 및 경사의 조정
가능한 단위
m, mm, ft, in





충격 흡수
소프트 그립 케이스

최대 5,000회 측정이
가능한 강력한 리튬
이온 배터리 내장

⊕


USB-C 인터페이스,
충전 시간 약 3시간

모서리와 가장자리에서
정확한 측정을 위한 접이식
엔드피스(자동 감지)

1/4" 삼각대 장착



17가지 측정 기능

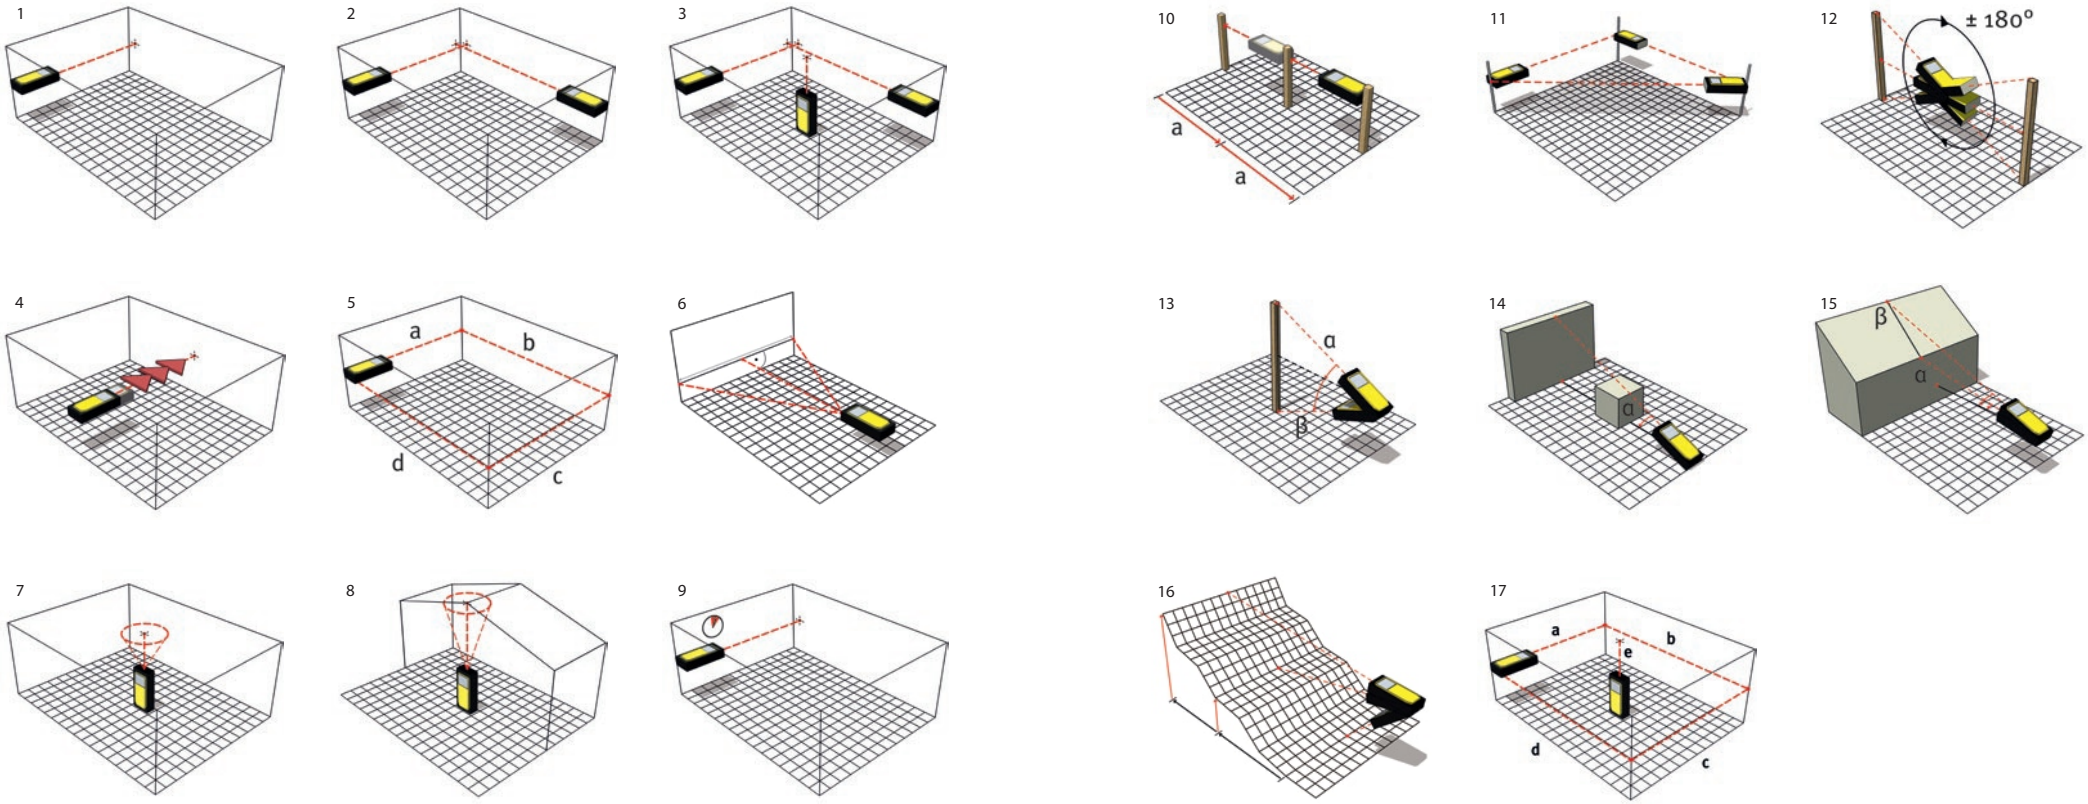

1. 길이
2. 면적
3. 체적
4. 연속 측정 : 원하는 거리를 빠르게 찾기 위해
5. 체인 치수
6. 세 가지 관련 측정값을 사용하여 수평 거리 결정
7. 최소 추적 : 최소 연속 측정으로 두 지점 사이의 최단 거리를 결정
8. 최대 추적 : 예를 들어 최대 대각선 길이를 결정하기 위한 연속 측정
9. 타이머: 시간 지연 측정
10. 실외 거리 측정
11. 삼각형 면적: 삼각형의 변을 측정하여 삼각형의 면적을 계산
12. 기울기 : 기울기 센서는 ± 180° 범위의 기울기를 측정
13. 간접 높이 측정 : 적절한 반사점을 제공하지 않는 높이(예: 건물)를 결정
14. 간접 거리 측정 : 직접 접근할 수 없는 수평선을 측정
15. 경사 물체 : 직접 접근이 불가능한 경사 거리(예 : 지붕 경사면)를 측정
16. 고도 프로파일 : 기준점과 다른 측정점 사이의 높이 차이를 결정
17. 벽 면적 : 방의 높이에 모든 벽의 총 길이를 곱하여 방의 벽 면적을 계산

STABILA

제품 구성




LD 530 BT 레이저 거리 측정기, 배터리 내장, 벨트 파우치, 손목 스트랩, USB-C to USB-A 충전 케이블

액세서리 (옵션)



ST-K-S 삼각대



타켓판



STABILA Measures II app

기술 데이터	
측정 정확도*	± 1.0 mm
거리 측정*	0.05 - 200 m
작동 수명	최대 5,000개 측정
레이저 클래스	2
출력	< 1 mW
보호 등급	IP 54
측정 기능	17
추가 측정 정보	둘레, 벽면적, 천장 및 바닥면적 등
데이터 전송	Bluetooth® 5.0
측정 앱	STABILA Measures II
메모리 기록	마지막 50개 값
타켓 위치 추적기	4배 줌 카메라
삼각대 사용	1/4”
디스플레이 조명	✓
삐 소리	✓
기준 변경	앞, 뒤, 엔드 스톱, 삼각대

* 유리한 조건: 흰색 및 넓게 반사되는 대상(흰색으로 칠해진 벽), 약한 배경 조명, 적당한 온도



ISO 16331-1

정확도 및 범위

ISO 인증 거리 측정기
측정 범위(0.05~200m)와 정확도(± 1.0mm)
사양은 국제 표준 ISO 16331-1을 충족합니다.

STABILA